



R28DD



Acier zingué	Extension Partielle	Français	2
Zinc plated steel	Partial Extension	English	3
Stahl silbern verzinkt	Teilauszüge	Deutsch	4
Pozinkovaná ocel	částečný výsuv	Český	5
Acero zincado	Extensión Parcial	Español	6
Acciaio zincato	Estensione parziale	Italiano	7
Verzinkt staal	Gedeeltelijk uittrekbaar	Nederlands	8
Оцинковка	Частичное выдвижение	Русский	9
Stal ocynkowana	Wysuw ponad pełny	Polski	10

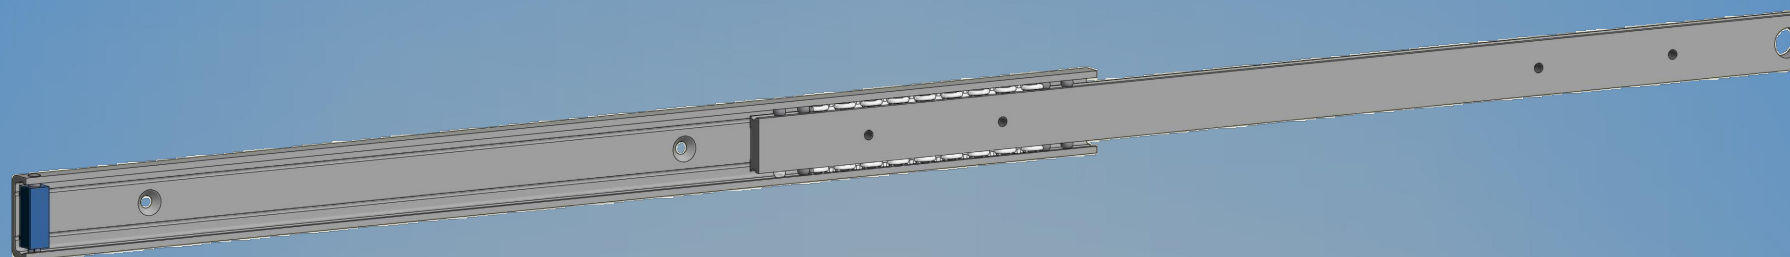

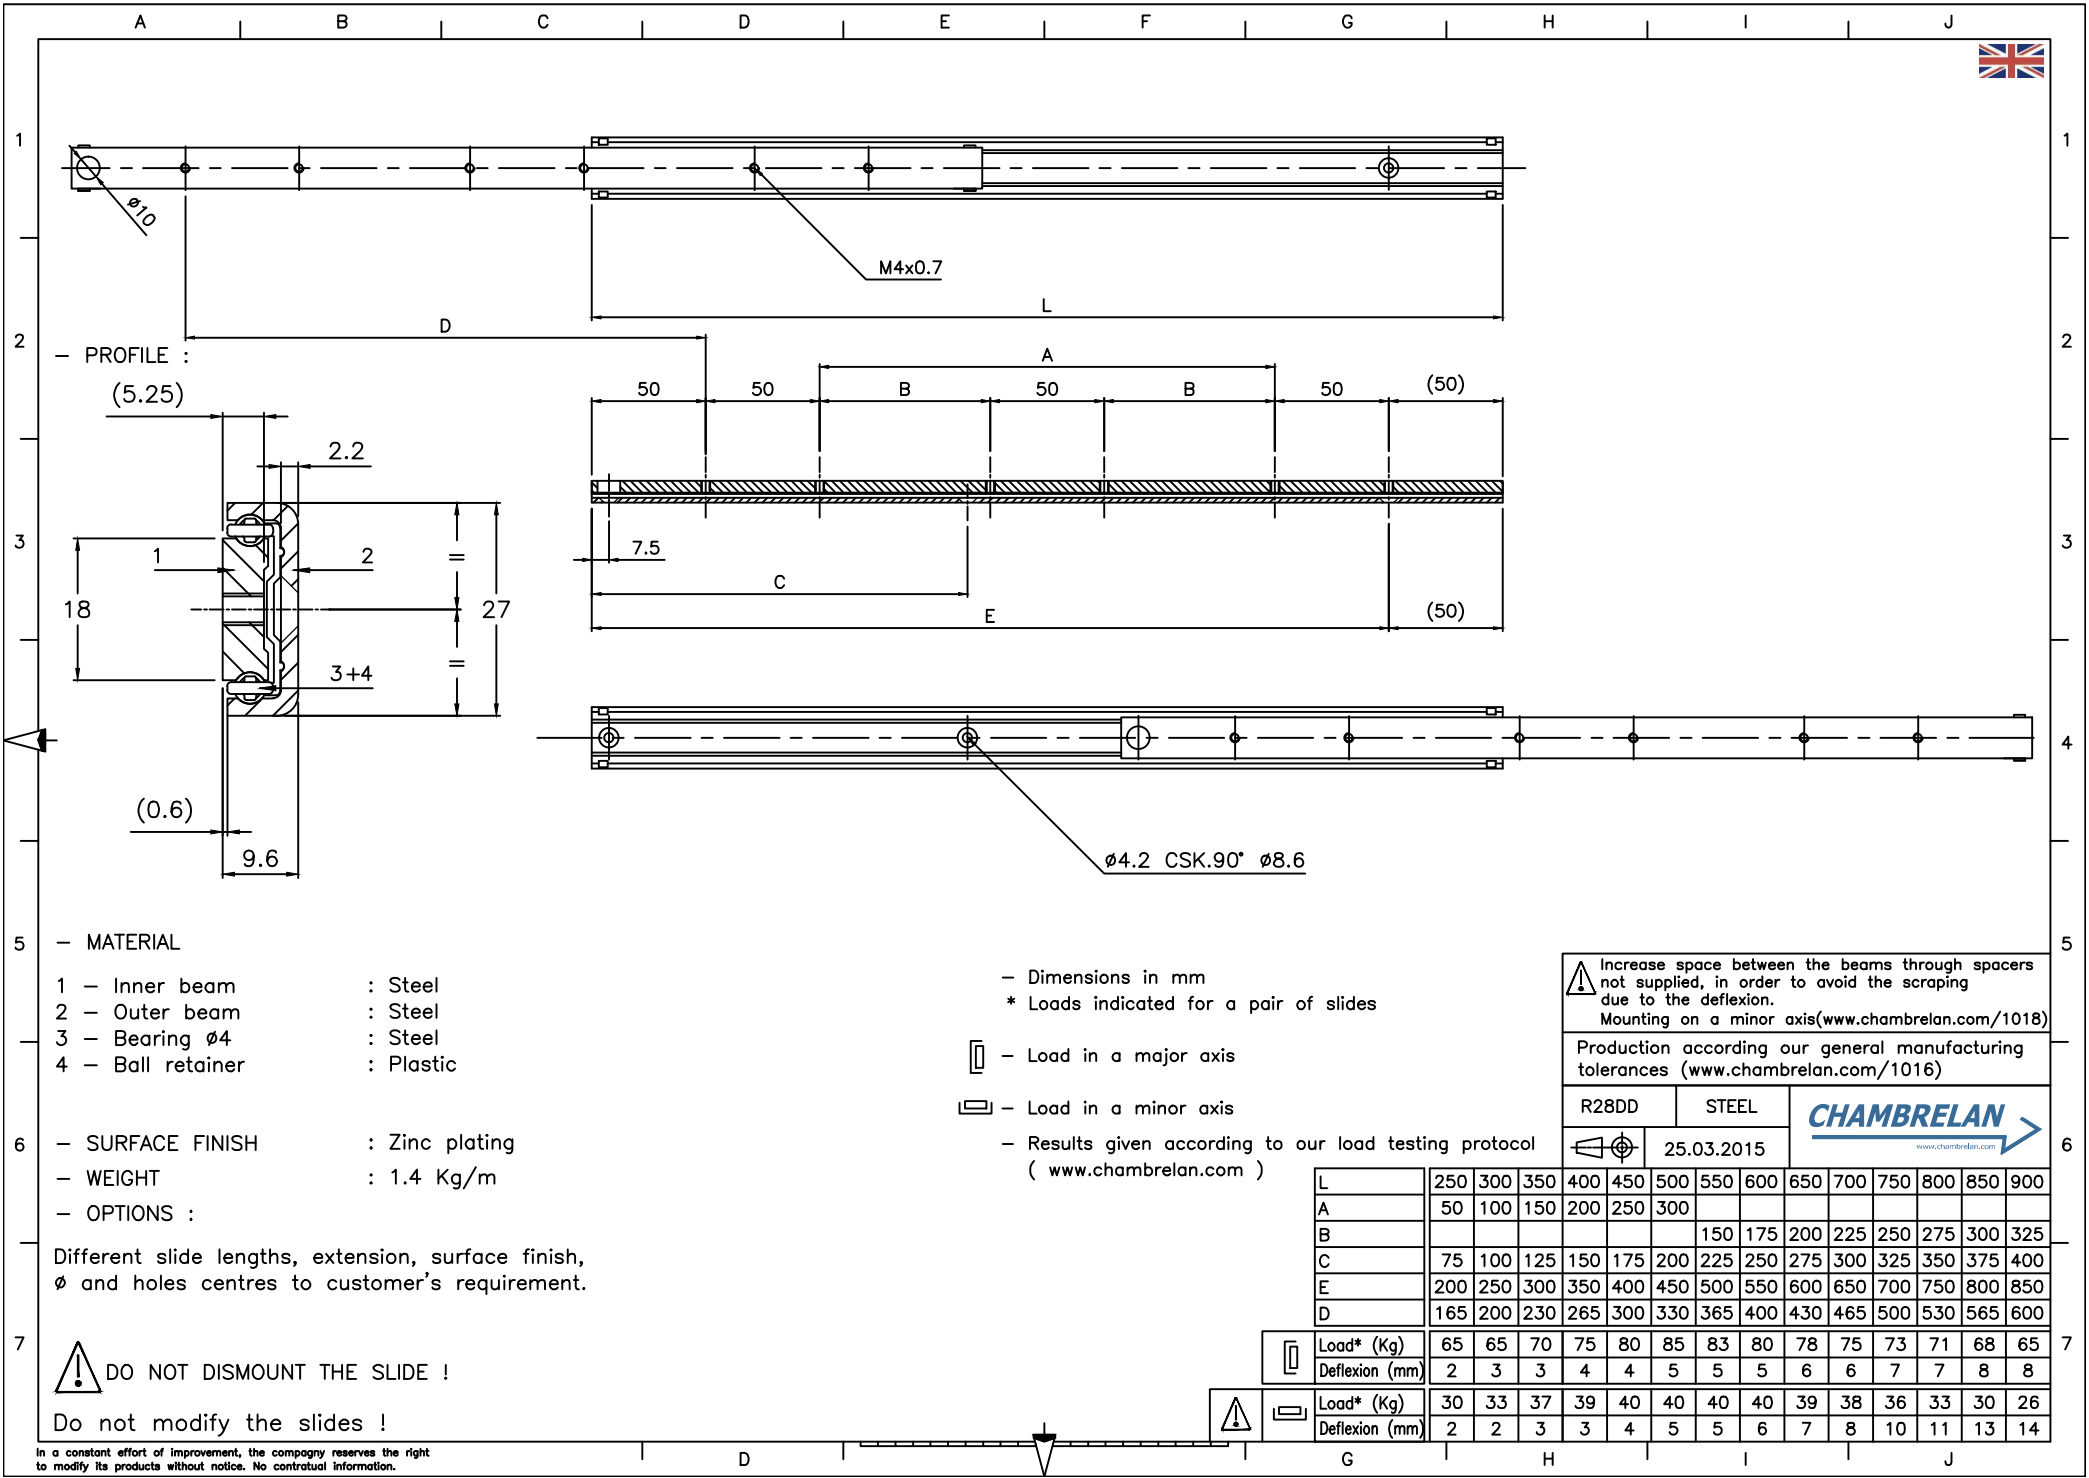

- 5 – MATERIAL
- 1 – Inner beam : Steel
 - 2 – Outer beam : Steel
 - 3 – Bearing Ø4 : Steel
 - 4 – Ball retainer : Plastic
- 6 – SURFACE FINISH : Zinc plating
- WEIGHT : 1.4 Kg/m
- OPTIONS :

Different slide lengths, extension, surface finish, Ø and holes centres to customer's requirement.

! DO NOT DISMOUNT THE SLIDE !

Do not modify the slides !

– Dimensions in mm
* Loads indicated for a pair of slides

▮ – Load in a major axis

▮ – Load in a minor axis

– Results given according to our load testing protocol
(www.chambrean.com)


! Increase space between the beams through spacers not supplied, in order to avoid the scraping due to the deflexion.
Mounting on a minor axis(www.chambrean.com/1018)

Production according our general manufacturing tolerances (www.chambrean.com/1016)

R28DD STEEL
25.03.2015
CHAMBREAN
www.chambrean.com

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
A	50	100	150	200	250	300								
B							150	175	200	225	250	275	300	325
C	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
E	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
D	165	200	230	265	300	330	365	400	430	465	500	530	565	600

▮ Load* (Kg)	65	65	70	75	80	85	83	80	78	75	73	71	68	65
▮ Deflexion (mm)	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	8	8
▮ Load* (Kg)	30	33	37	39	40	40	40	40	39	38	36	33	30	26
▮ Deflexion (mm)	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	10	11	13	14

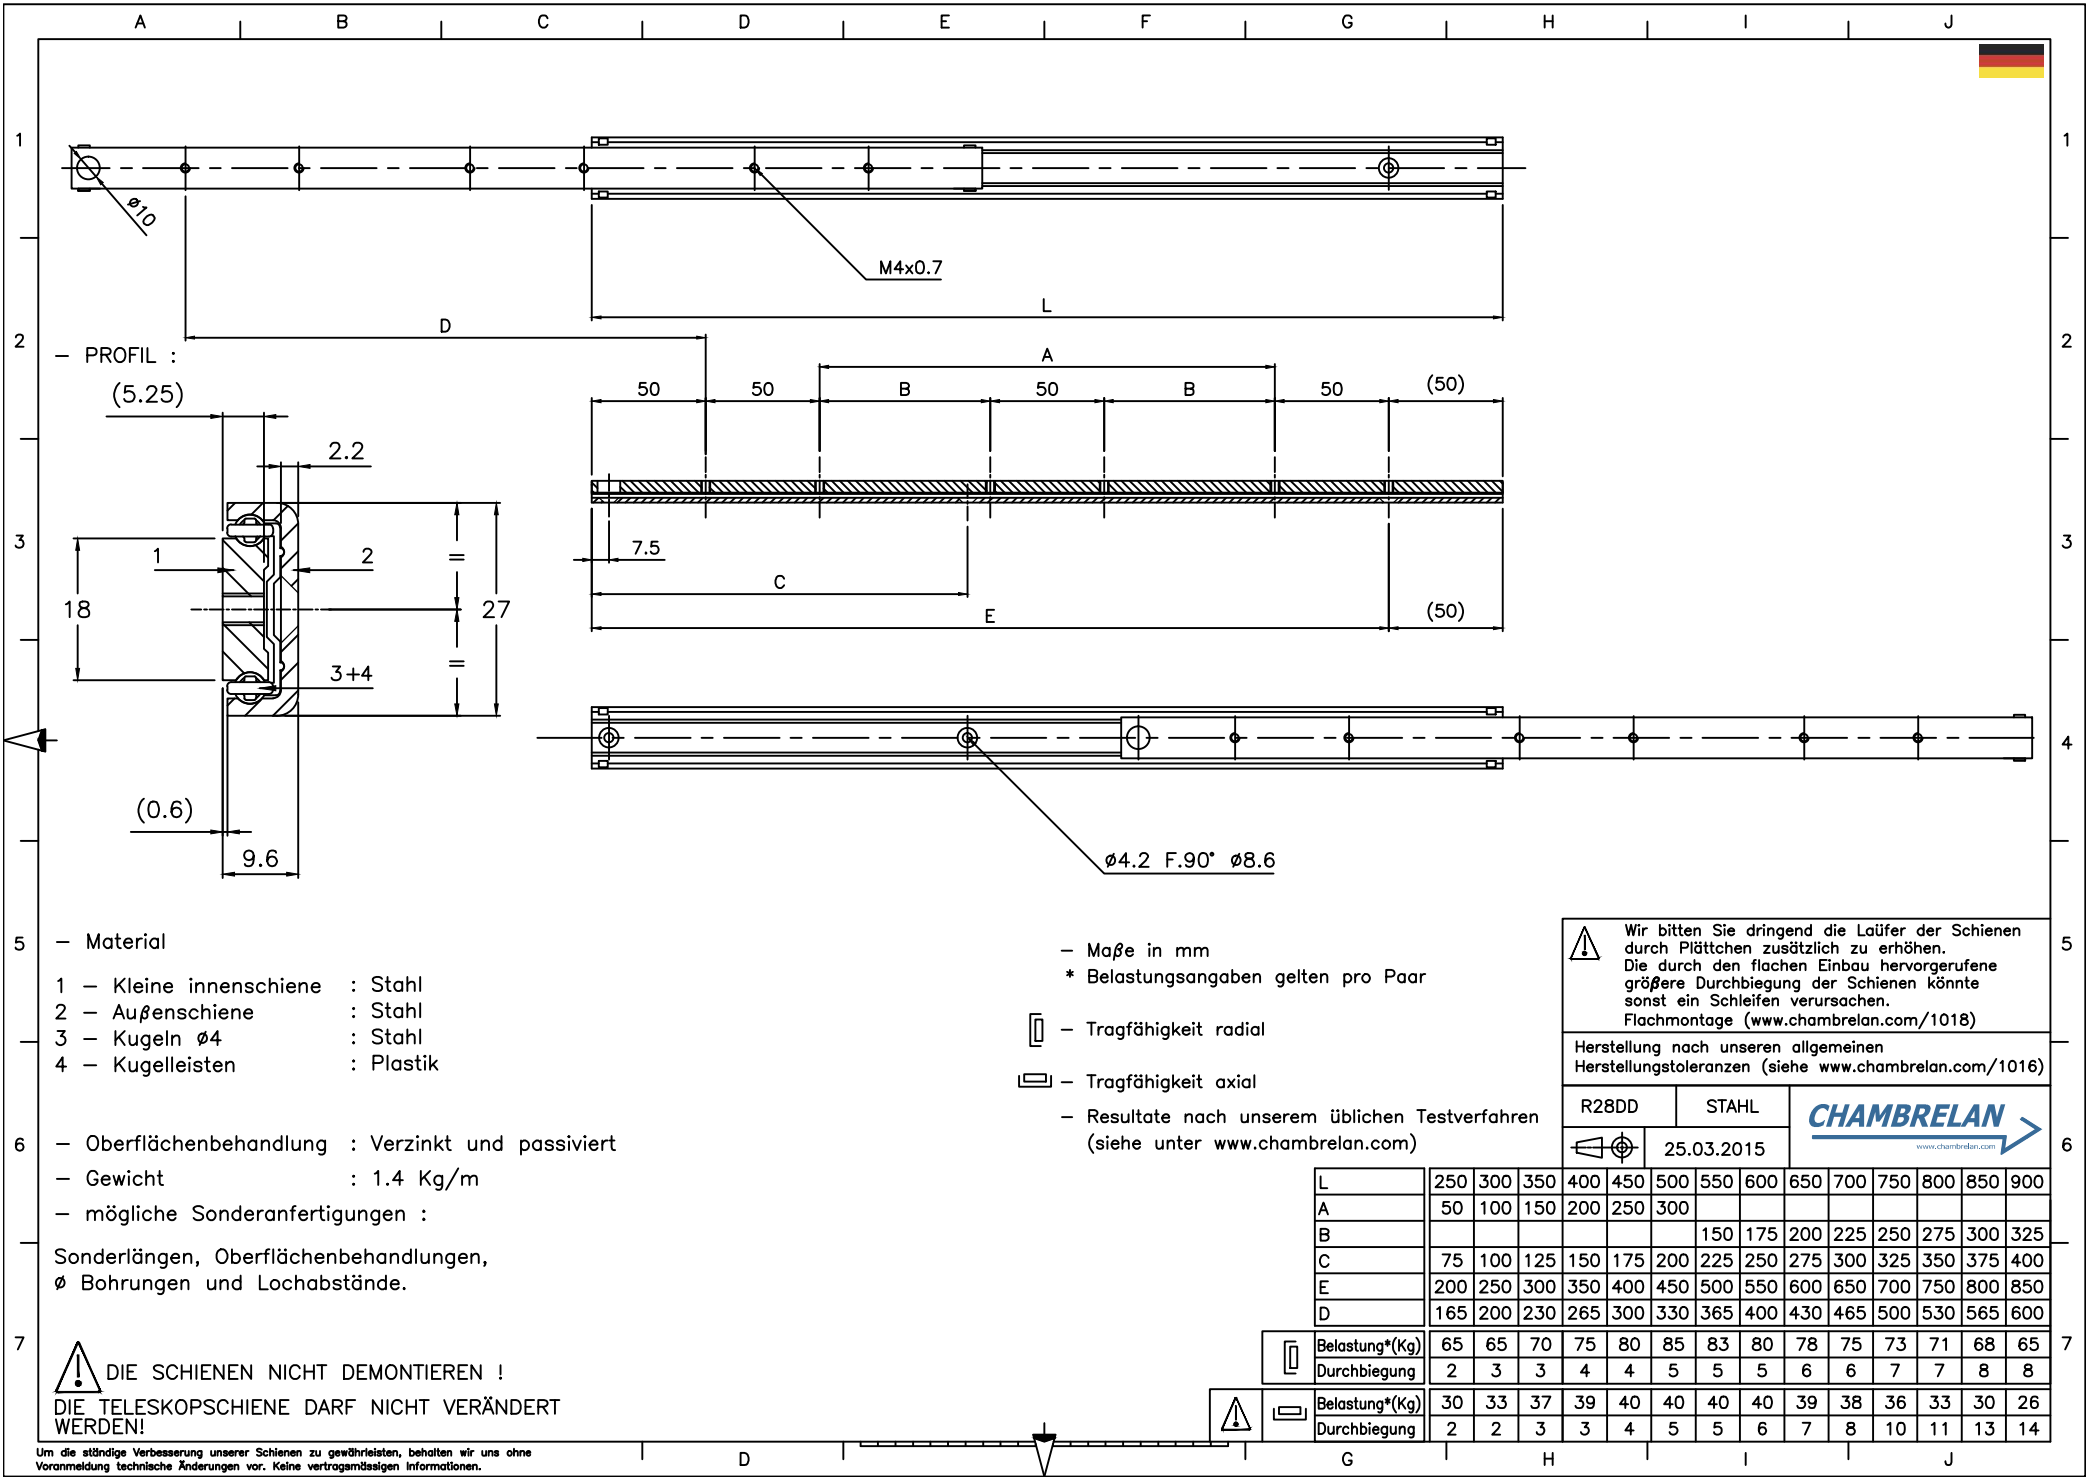

- 5 – Material
- 1 – Kleine innenschiene : Stahl
 - 2 – Außenschiene : Stahl
 - 3 – Kugeln $\varnothing 4$: Stahl
 - 4 – Kugelleisten : Plastik

- 6 – Oberflächenbehandlung : Verzinkt und passiviert
- Gewicht : 1.4 Kg/m
- mögliche Sonderanfertigungen :

Sonderlängen, Oberflächenbehandlungen,
 $\varnothing$ Bohrungen und Lochabstände.

7 **DIE SCHIENEN NICHT DEMONTIEREN !**
DIE TELESKOPSCHIENE DARF NICHT VERÄNDERT
WERDEN!

- Maße in mm
- * Belastungsangaben gelten pro Paar

- Tragfähigkeit radial
- Tragfähigkeit axial

– Resultate nach unserem üblichen Testverfahren
(siehe unter www.chambrelan.com)

Wir bitten Sie dringend die Läufer der Schienen durch Plättchen zusätzlich zu erhöhen. Die durch den flachen Einbau hervorgerufene größere Durchbiegung der Schienen könnte sonst ein Schleifen verursachen. Flachmontage (www.chambrelan.com/1018)

Herstellung nach unseren allgemeinen Herstellungstoleranzen (siehe www.chambrelan.com/1016)

R28DD	STAHL									
	25.03.2015									



L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
A	50	100	150	200	250	300								
B							150	175	200	225	250	275	300	325
C	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
E	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
D	165	200	230	265	300	330	365	400	430	465	500	530	565	600

	Belastung*(Kg)	65	65	70	75	80	85	83	80	78	75	73	71	68	65
	Durchbiegung	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	8	8
	Belastung*(Kg)	30	33	37	39	40	40	40	40	39	38	36	33	30	26
	Durchbiegung	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	10	11	13	14

