



ST708DD







www.chambreлан.com/ST708

Inox	Extension Totale	 Français	2
Stainless steel	Total extension	 English	3
Edelstahl	Vollauszüge	 Deutsch	4
Nerezová ocel	Plný výsuv	 Český	5
Acero inoxidable	Extension Total	 Español	6
Acciaio inox	Estensione Totale	 Italiano	7
Roestvrij staal	Geheel uittrekbaar	 Nederlands	8
Нержавеющая сталь	Полное выдвижение	 Русский	9

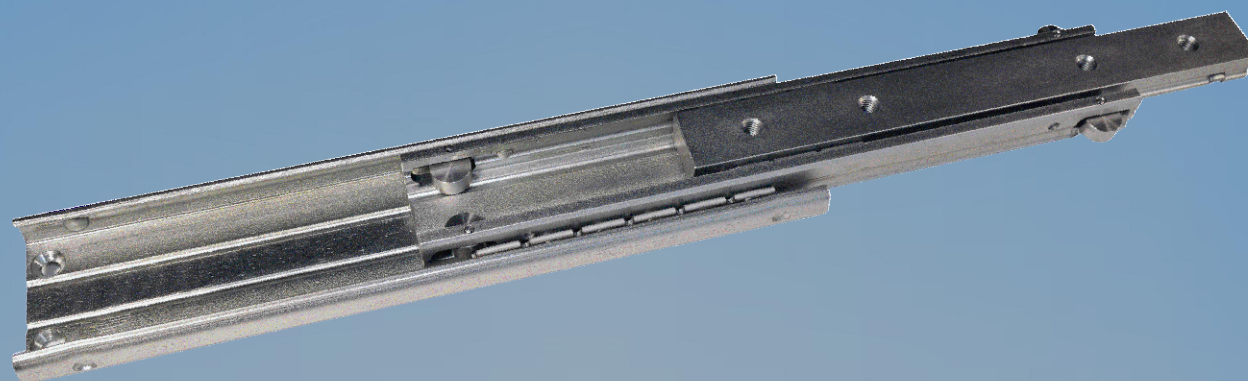

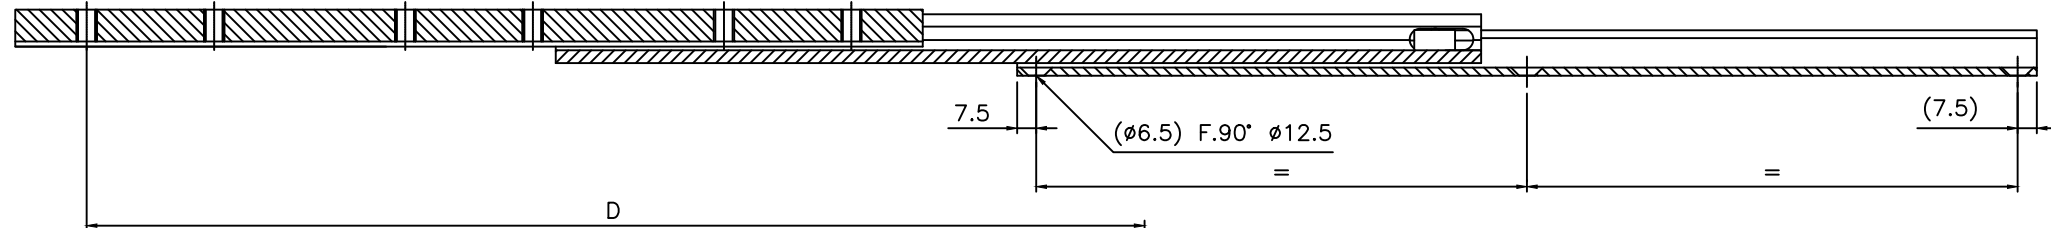

— PROFIL :

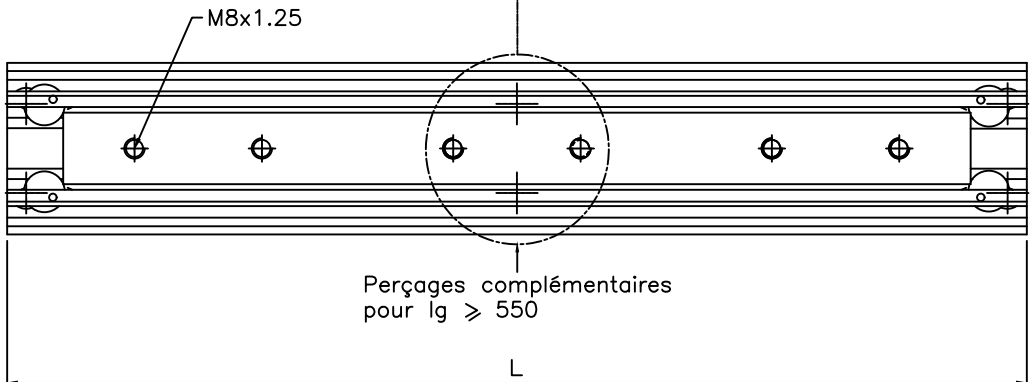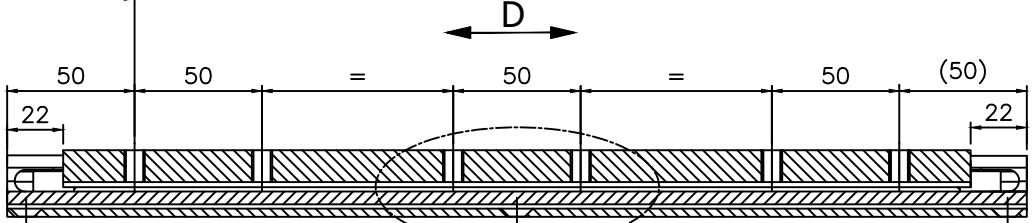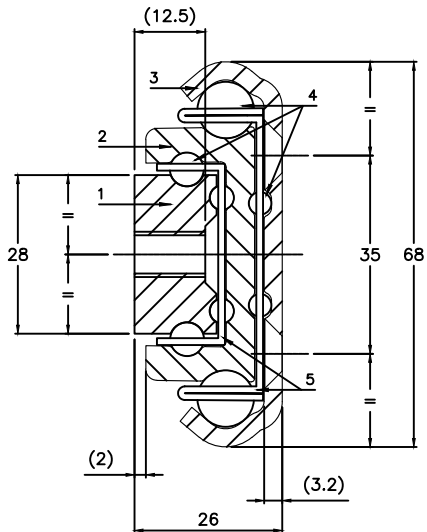

— MATIERE

- 1 — Curseur : Inox
- 2 — Intermédiaire : Inox
- 3 — Extérieur : Inox
- 4 — Billes ø10—ø6—ø4 : Inox
- 5 — Cage à billes : Inox

— POIDS : 8 kg/m

— OPTIONS :

Longueur des glissières, développement, traitements, ø et entraxes de perçages sur demande.

— Unité en mm
 * Charge uniformément répartie pour une paire de glissières.

▮ — Charge A CHANT

— Résultats donnés suivant notre protocole d'essais de charge (voir sur www.chambrelan.com)

Production suivant les tolérances générales de fabrication (www.chambrelan.com/1016)


ST708DD
 INOX

25.08.2020




NE JAMAIS DEMONTER LA GLISSIERE !

Aucune modification ne doit être apportée à la glissière !

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Charge* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Flèche (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

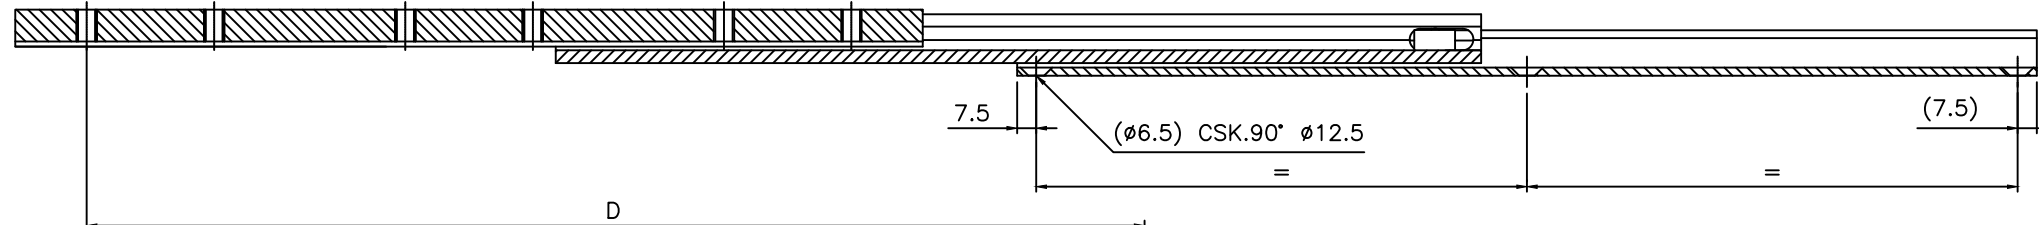

— PROFILE :

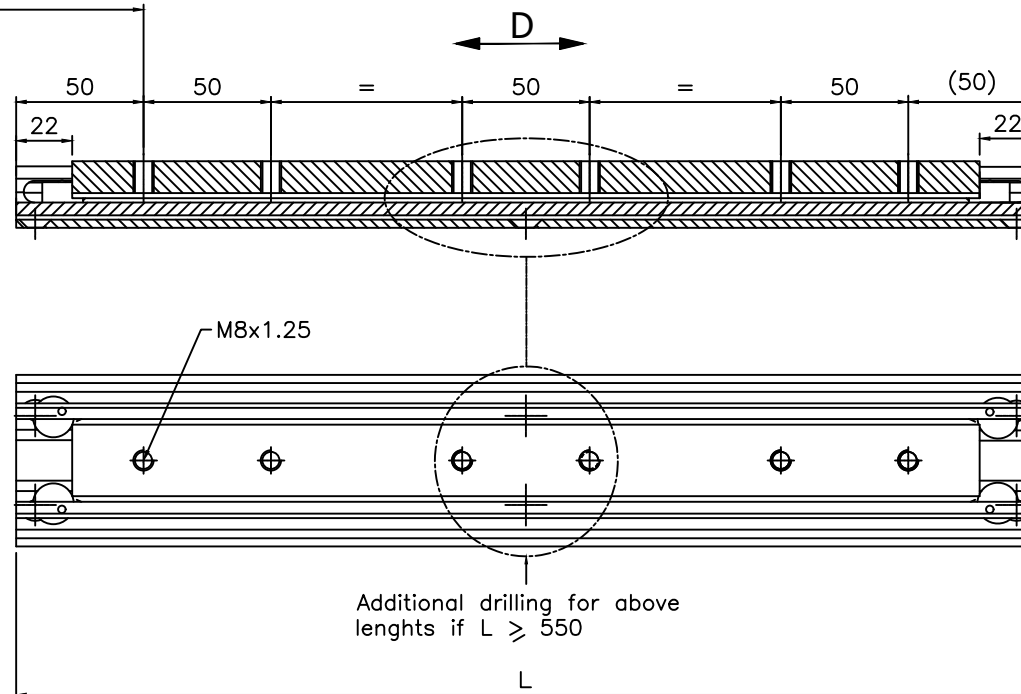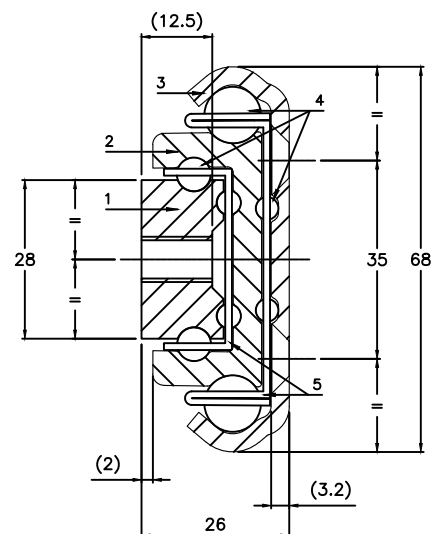

— MATERIAL

- 1 — Inner beam : Stainless steel
- 2 — Intermediate beam : Stainless steel
- 3 — Outer beam : Stainless steel
- 4 — Bearing $\phi 10-\phi 6-\phi 4$: Stainless steel
- 5 — Ball cages : Stainless steel

— WEIGHT : 8 Kg/m

— OPTIONS :

Different slide lengths, extension, surface finish, ϕ and holes centres to customer's requirement.

DO NOT DISMOUNT THE SLIDE !

Do not modify the slides !

— Dimensions in mm

* Loads indicated for a pair of slides


— Load in a major axis

— Results given according to our load testing protocol
(www.chambrelan.com)





Production according our general manufacturing tolerances (www.chambrelan.com/1016)

ST708DD STAINLESS STEEL
25.08.2020

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Load* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Deflexion (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

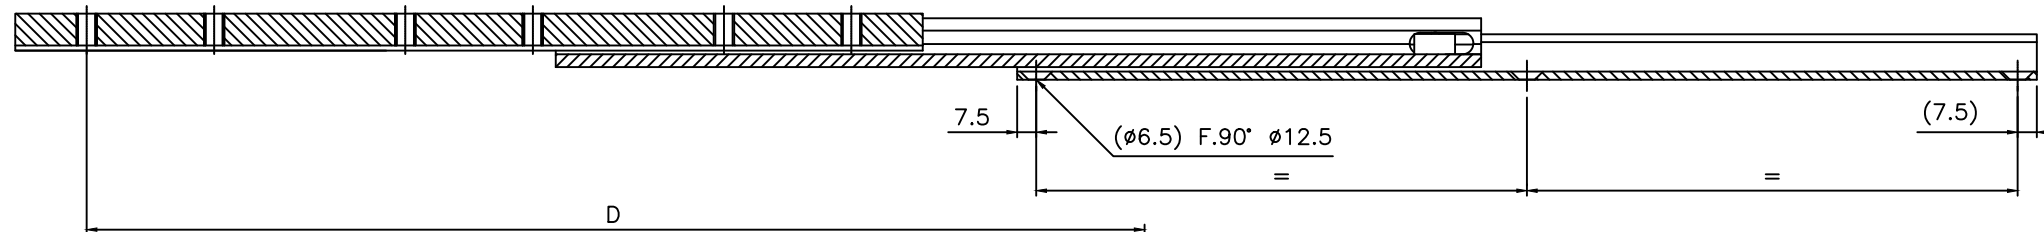

— PROFIL :

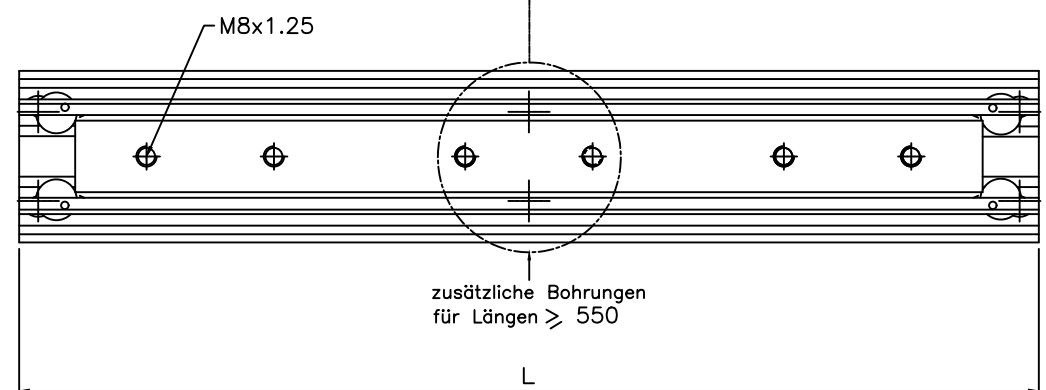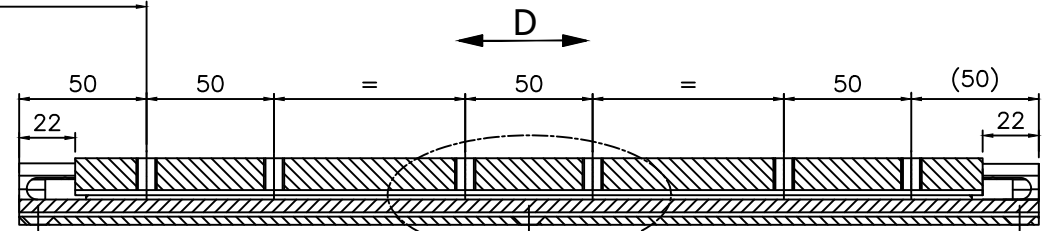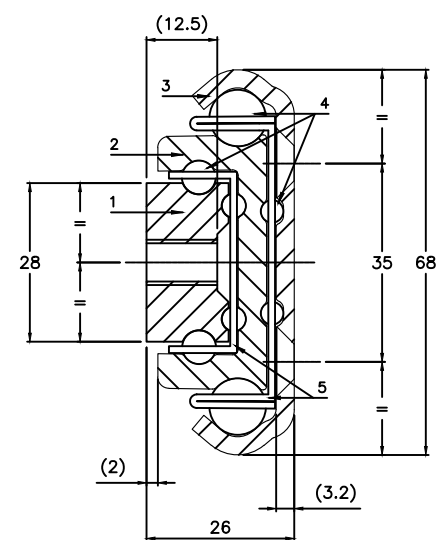

— Material

- 1 — Kleine innenschiene : Edelstahl
- 2 — Mittelschiene : Edelstahl
- 3 — Außenschiene : Edelstahl
- 4 — Kugeln ø10—ø6—ø4 : Edelstahl
- 5 — Kugelleisten : Edelstahl

— Gewicht : 8 Kg/m
— mögliche Sonderanfertigungen :

Sonderlängen, Oberflächenbehandlungen,
ø Bohrungen und Lochabstände.

— Maße in mm
* Belastungsangaben gelten pro Paar

— Tragfähigkeit radial

— Resultate nach unserem üblichen Testverfahren
(siehe unter www.chambrelan.com)


Herstellung nach unseren allgemeinen
Herstellungstoleranzen (siehe www.chambrelan.com/1016)

ST708DD	Edelstahl
25.08.2020	




CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

! DIE SCHIENEN NICHT DEMONTIEREN !
DIE TELESKOPSCIENE DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN!

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Belastung*(Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Durchbiegung	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

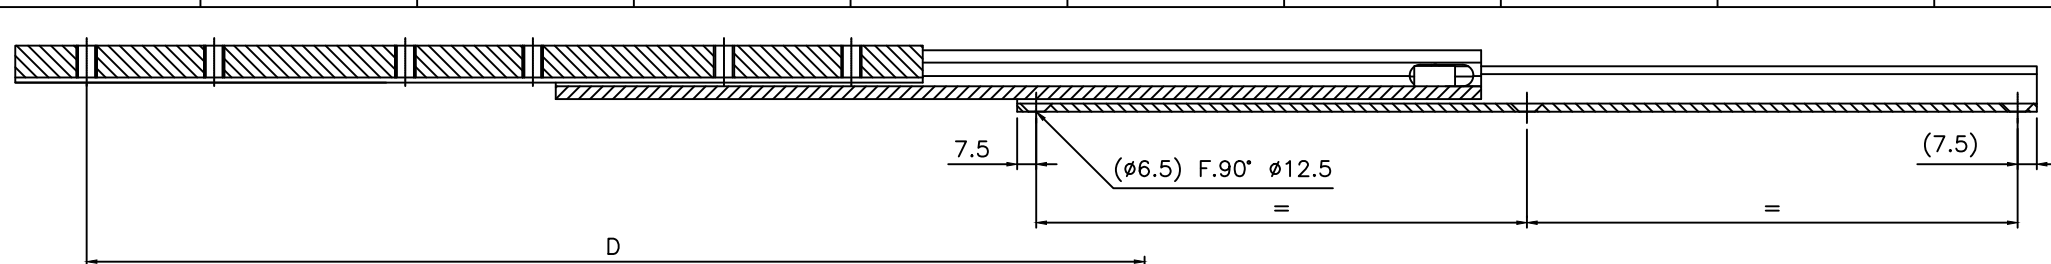

– ŘEZ :

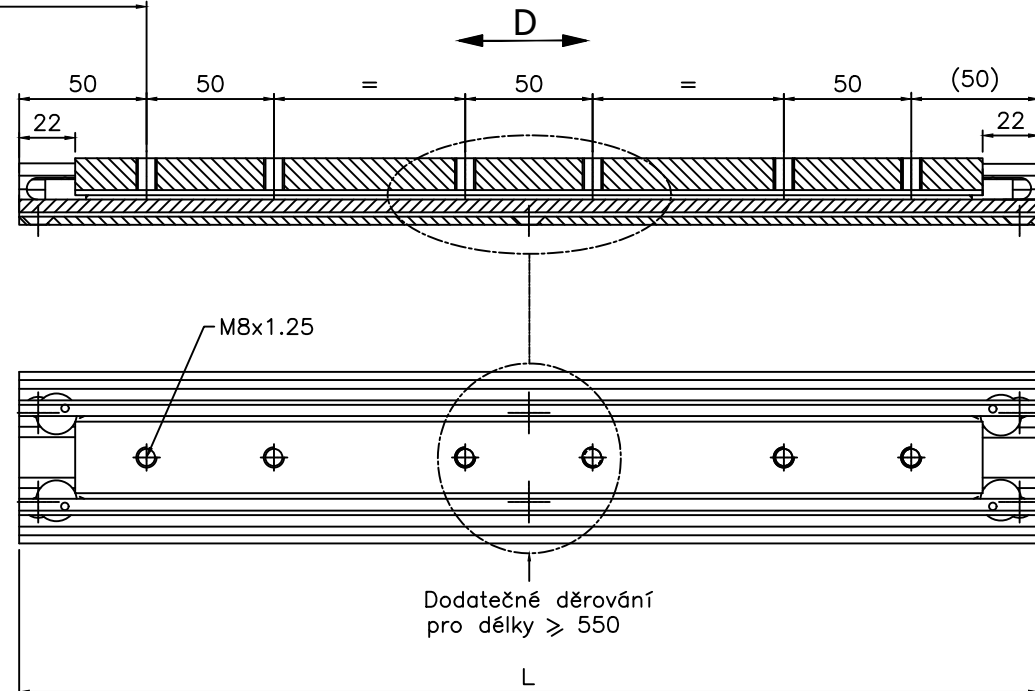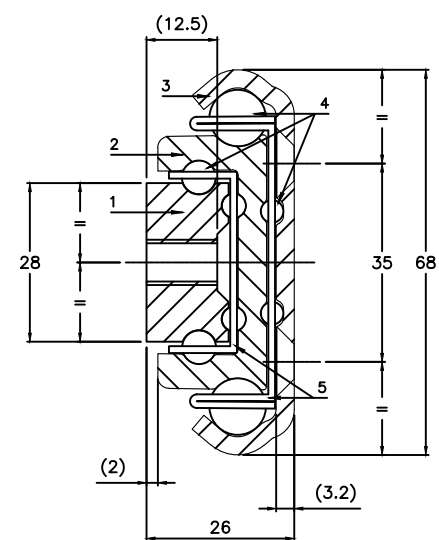

– MATERIÁL

- 1 – Vnitřní lišta : Nerezová ocel
- 2 – Menší střední lišta : Nerezová ocel
- 3 – Vnější lišta : Nerezová ocel
- 4 – Kulička ø10–ø6–ø4 : Nerezová ocel
- 5 – Kuličková klec : Nerezová ocel

– HMOTNOST : 8 Kg/m

– MOŽNOSTI :

Délku, výsuv a povrchovou úpravu lišt,
ø a rozteče otvorů pro šrouby lze upravit dle požadavků zákazníka.

LIŠTY NIKDY NEROZEBÍREJTE!

Lišta nesmí být žádným způsobem upravována!

– Rozměry v mm
* Nosnost rovnoměrně rozložena na pár lišt

– Zatížení nakolmo

– Hodnoty odpovídají výsledkům interního zkušebního protokolu o zatížení
(viz. www.chambrelan.com)


Výroba v souladu se všeobecnými výrobními tolerancemi (www.chambrelan.com/1016)

ST708DD Nerezová ocel





03.05.2013

CHAMBRELAN

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Nosnost*(Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
PRŮHYB(mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

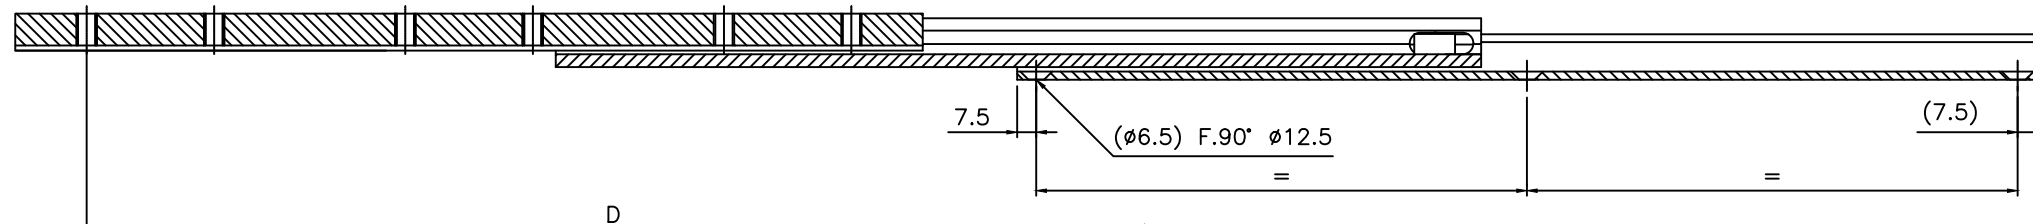

— PERFIL :

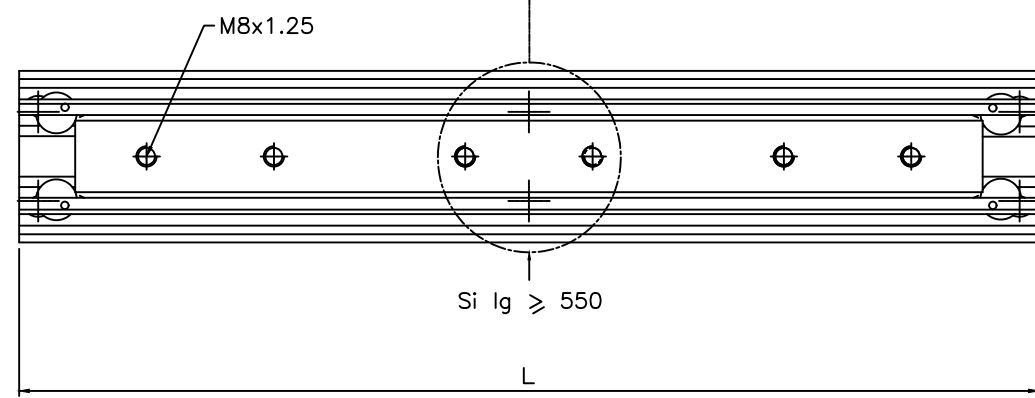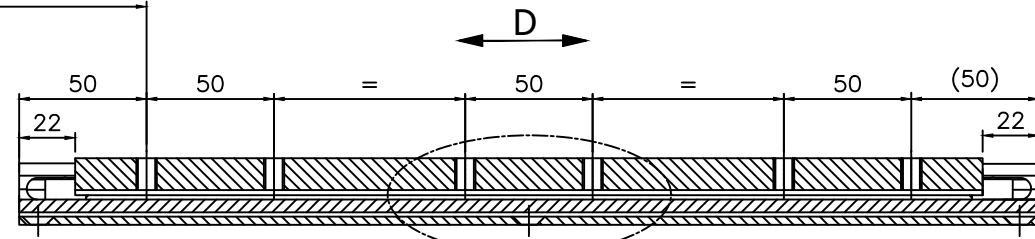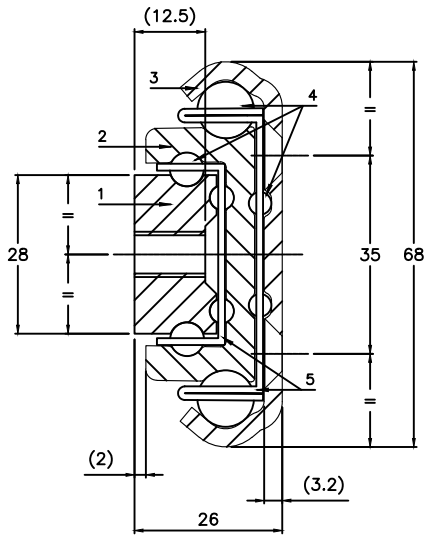

— MATERIAL

- 1 — Cursor : Acero inoxidable
- 2 — Intermedio pequeño : Acero inoxidable
- 3 — Exterior : Acero inoxidable
- 4 — Bolas ø10-ø6-ø4 : Acero inoxidable
- 5 — Jaula de bolas : Acero inoxidable

— PESO : 8 Kg/m

— OPCIONES :

Longitud de guías, desarrollo, tratamientos, ø y entre-centros de taladros bajo demanda

— Unidad en mm

* Carga uniformemente repartida para un par de guías

— Carga de canto

— Resultados obtenidos según nuestro protocolo de pruebas de carga (mirar en www.chambrelan.com)


Producción de acuerdo con las tolerancias generales de fabricación (www.chambrelan.com/1016)

ST708DD	Acero inoxidable	CHAMBRELAN www.chambrelan.com
	25.08.2020	


! ¡NO DESMONTAR NUNCA LA GUIA!

No modificar las guías

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Carga* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Flecha (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

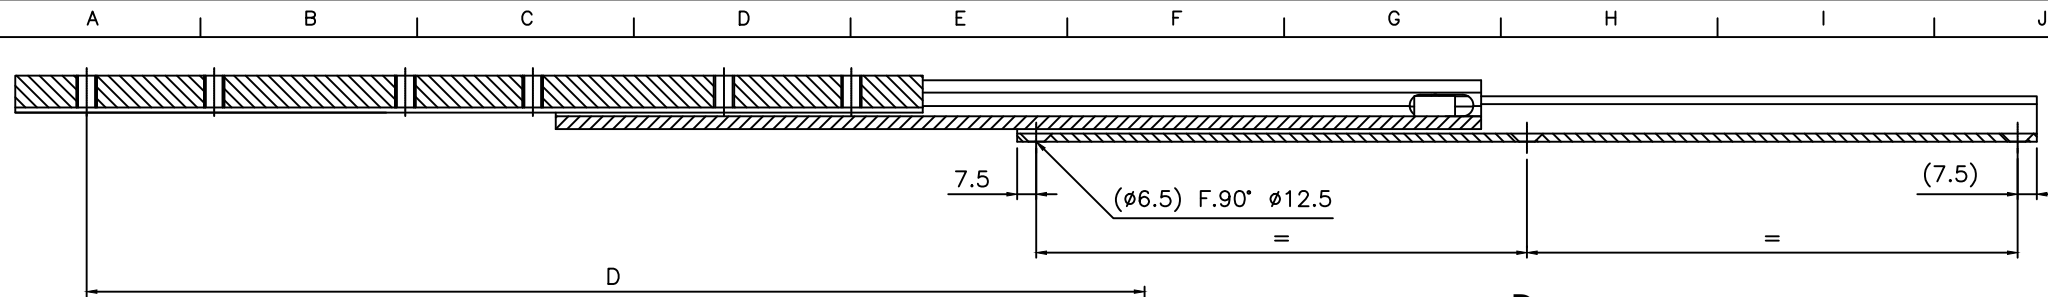

— PROFIEL :

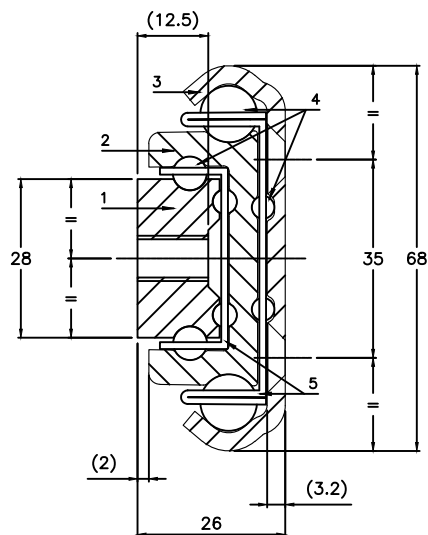

— MATERIAAL

- 1 — Binnenprofiel : Roestvrij staal
- 2 — Buitenprofiel : Roestvrij staal
- 3 — Buitenprofiel : Roestvrij staal
- 4 — Kogels $\varnothing 10-\varnothing 6-\varnothing 4$: Roestvrij staal
- 5 — Kogelkooi : Roestvrij staal


— GEWICHT : 8 Kg/m

— OPTIES :

Lengte, uittrek lengte, oppervlaktebehandeling, diameter en tussenafstand bevestigingsgaten van de geleiders op aanvraag.

! GELEIDER NOOIT UIT DE GELEIDERS HALEN!

Het is niet toegestaan verandering aan de geleiders aan te brengen!

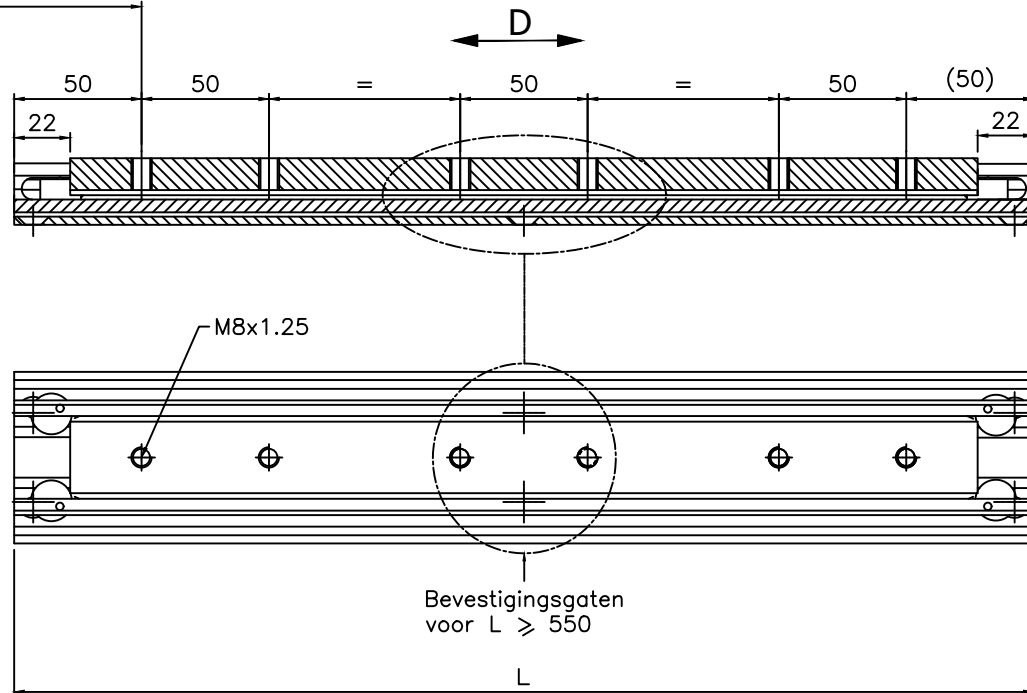

— Meeteenheid in mm

* Belasting gelijkmatig verdeeld over een paar geleiders


— Draagvermogen rechstandig

— Resultaten gegeven volgens ons protocol load testing (zien www.chambrelan.com)


Geproduceerd volgens onze algemene fabricagetoleranties (www.chambrelan.com/1016)

ST708DD	Roestvrij staal	CHAMBRELAN
	25.08.2020	www.chambrelan.com

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Draagvermogen* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Doorbuiging (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17


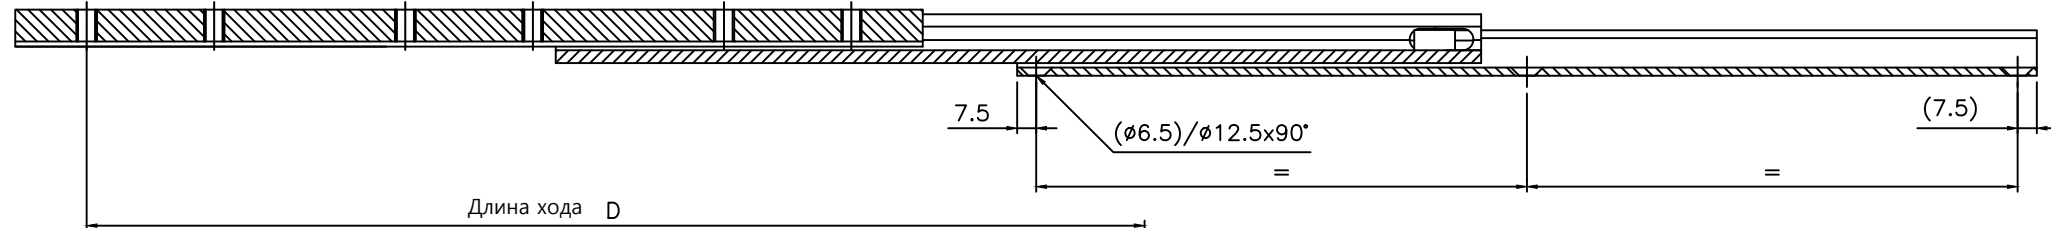


2 - ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ

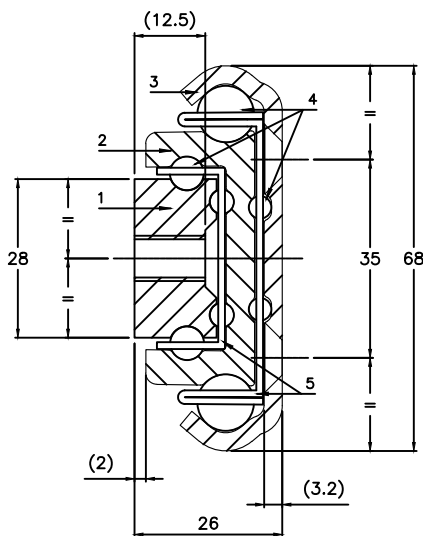

5 - МАТЕРИАЛ

- 1 - Внутренний рельс : Нержавеющая сталь
- 2 - Средний рельс : Нержавеющая сталь
- 3 - Внешний рельс : Нержавеющая сталь
- 4 - Шарик Ø10 - Ø6 - Ø4 : Нержавеющая сталь
- 5 - Внутренний шариковый сепаратор : Нержавеющая сталь

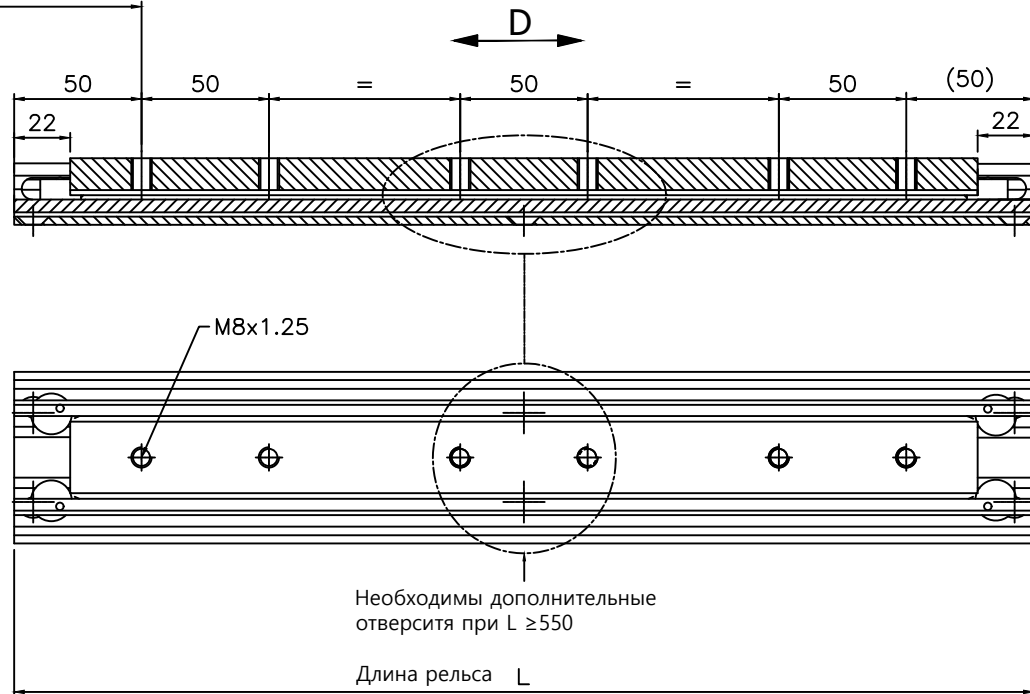

6 - МАССА : 8 кг/м

ОПЦИИ :

По требованию заказчика можно изменить: покрытие, длину, выдвижение, Ø и расположение отверстий для болтов.

НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ!

Запрещается вносить изменения в направляющие!

- Размеры в мм

* Нагрузка распределяется равномерно на пару параллельно расположенных направляющих.

Нагрузка в вертикальном положении

- Данные отвечают внутреннему протоколу тестирования нагрузок.
(www.chambrelan.com)

Продукция производится в соответствии с промышленными нормами (www.chambrelan.com/1016)															
ST708DD								Нержавеющая сталь							
25.08.2020								CHAMBRELAN							

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Нагрузка*(кг)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Прогиб (мм)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17