




ST708F



www.chambreлан.com/ST708

Inox	Extension Totale	 Français	2
Stainless steel	Total extension	 English	3
Edelstahl	Vollauszüge	 Deutsch	4
Nerezová ocel	Plný výsuv	 Český	5
Acero inoxidable	Extension Total	 Español	6
Acciaio inox	Estensione Totale	 Italiano	7
Roestvrij staal	Geheel uittrekbaar	 Nederlands	8
Нержавеющая сталь	Полное выдвижение	 Русский	9

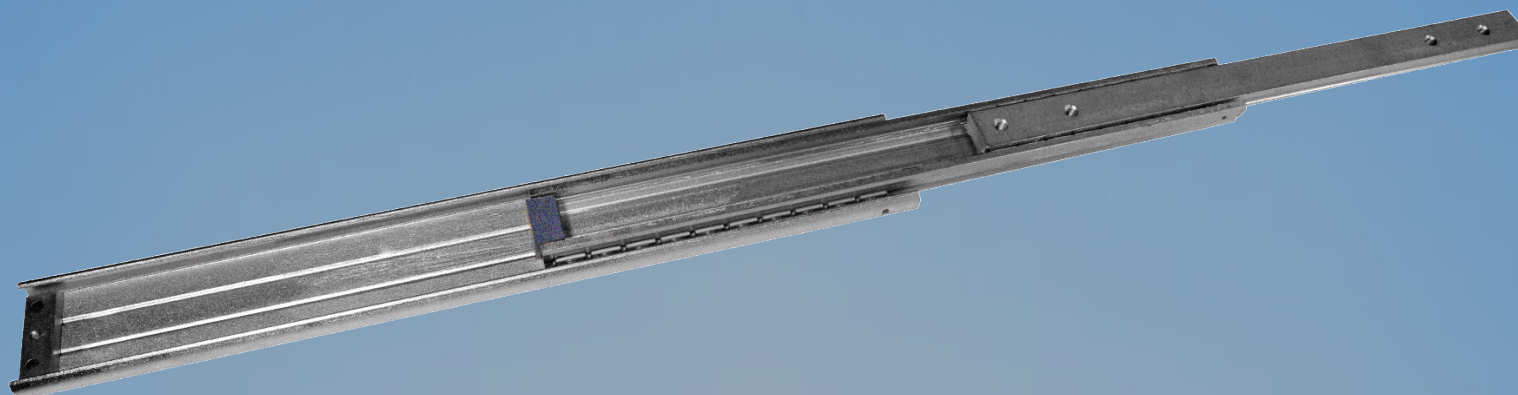

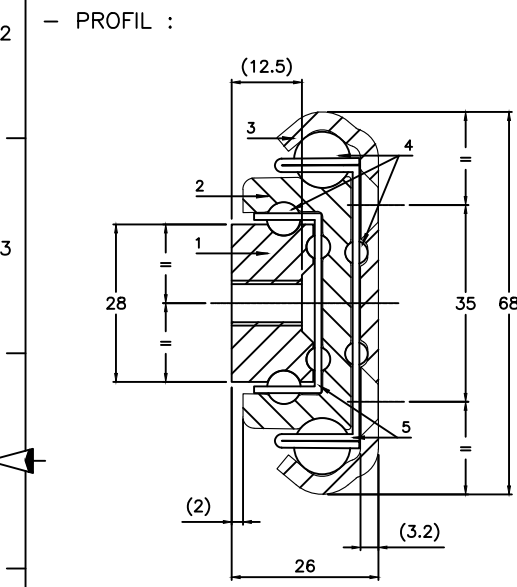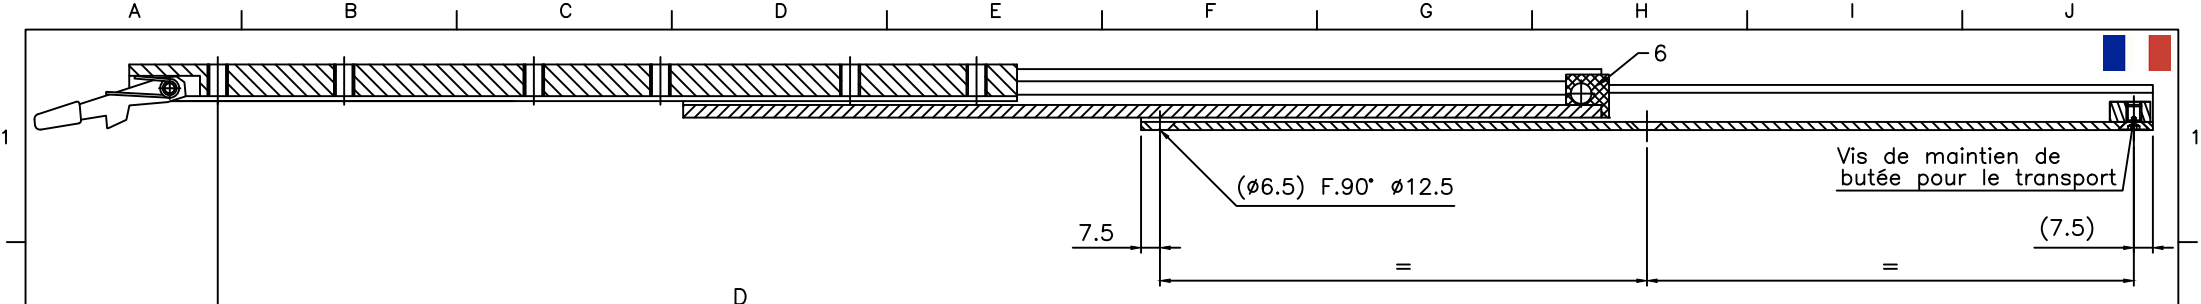

- PROFIL :
- MATIERE
- 1 — Curseur : Inox
 - 2 — Intermédiaire : Inox
 - 3 — Extérieur : Inox
 - 4 — Billes ø10-ø6-ø4 : Inox
 - 5 — Cage à billes : Inox
 - 6 — Butée : Plastique
 - 7 — Capuchon : Plastique


— POIDS : 8 kg/m

— OPTIONS :

Longueur des glissières, développement, traitements, ø et entraxes de perçages sur demande.

NE JAMAIS DEMONTER LA GLISSIERE !

Aucune modification ne doit être apportée à la glissière !

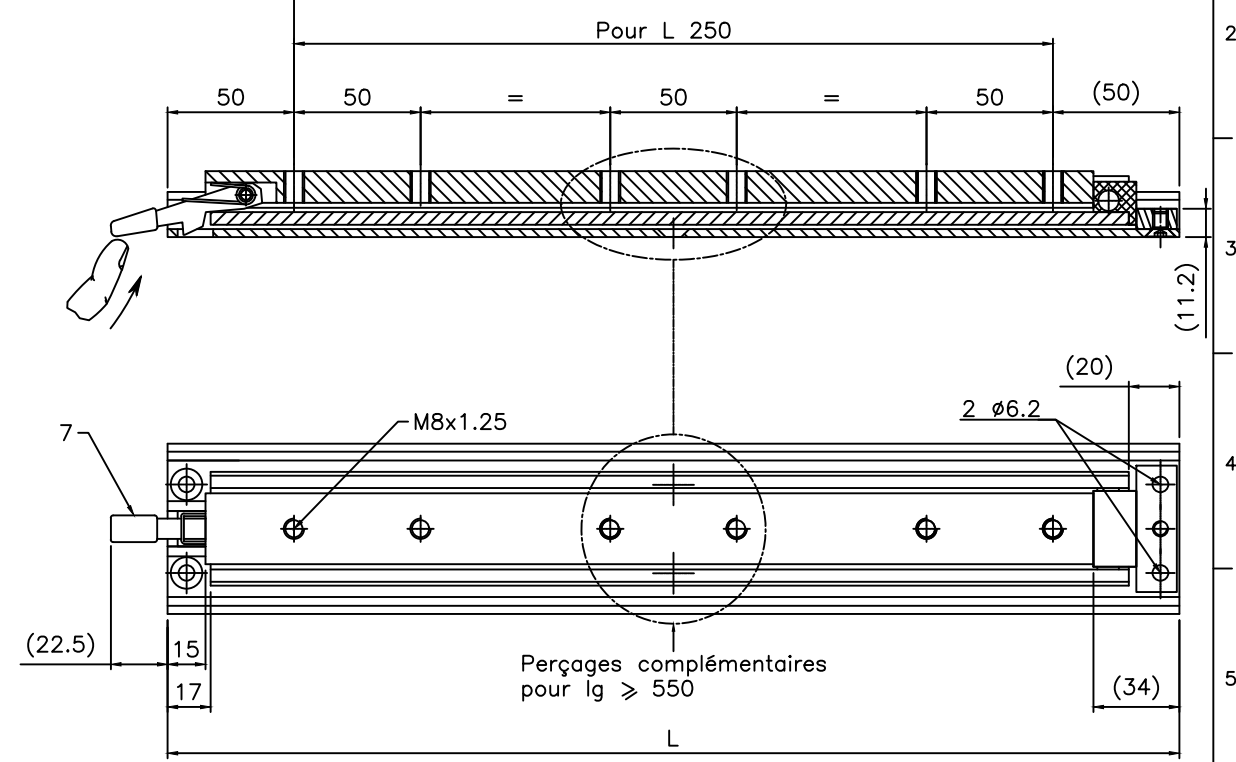

— Unité en mm


* Charge uniformément répartie pour une paire de glissières.

- Charge A CHANT
- Charge A PLAT
- Résultats donnés suivant notre protocole d'essais de charge (voir sur www.chambreelan.com)

Production suivant les tolérances générales de fabrication (www.chambreelan.com/1016)

ST708F		INOX	
30.10.2019		CHAMBRELAN	



L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
Charge* (Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
Flèche (mm)	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
Charge* (Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
Flèche (mm)	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

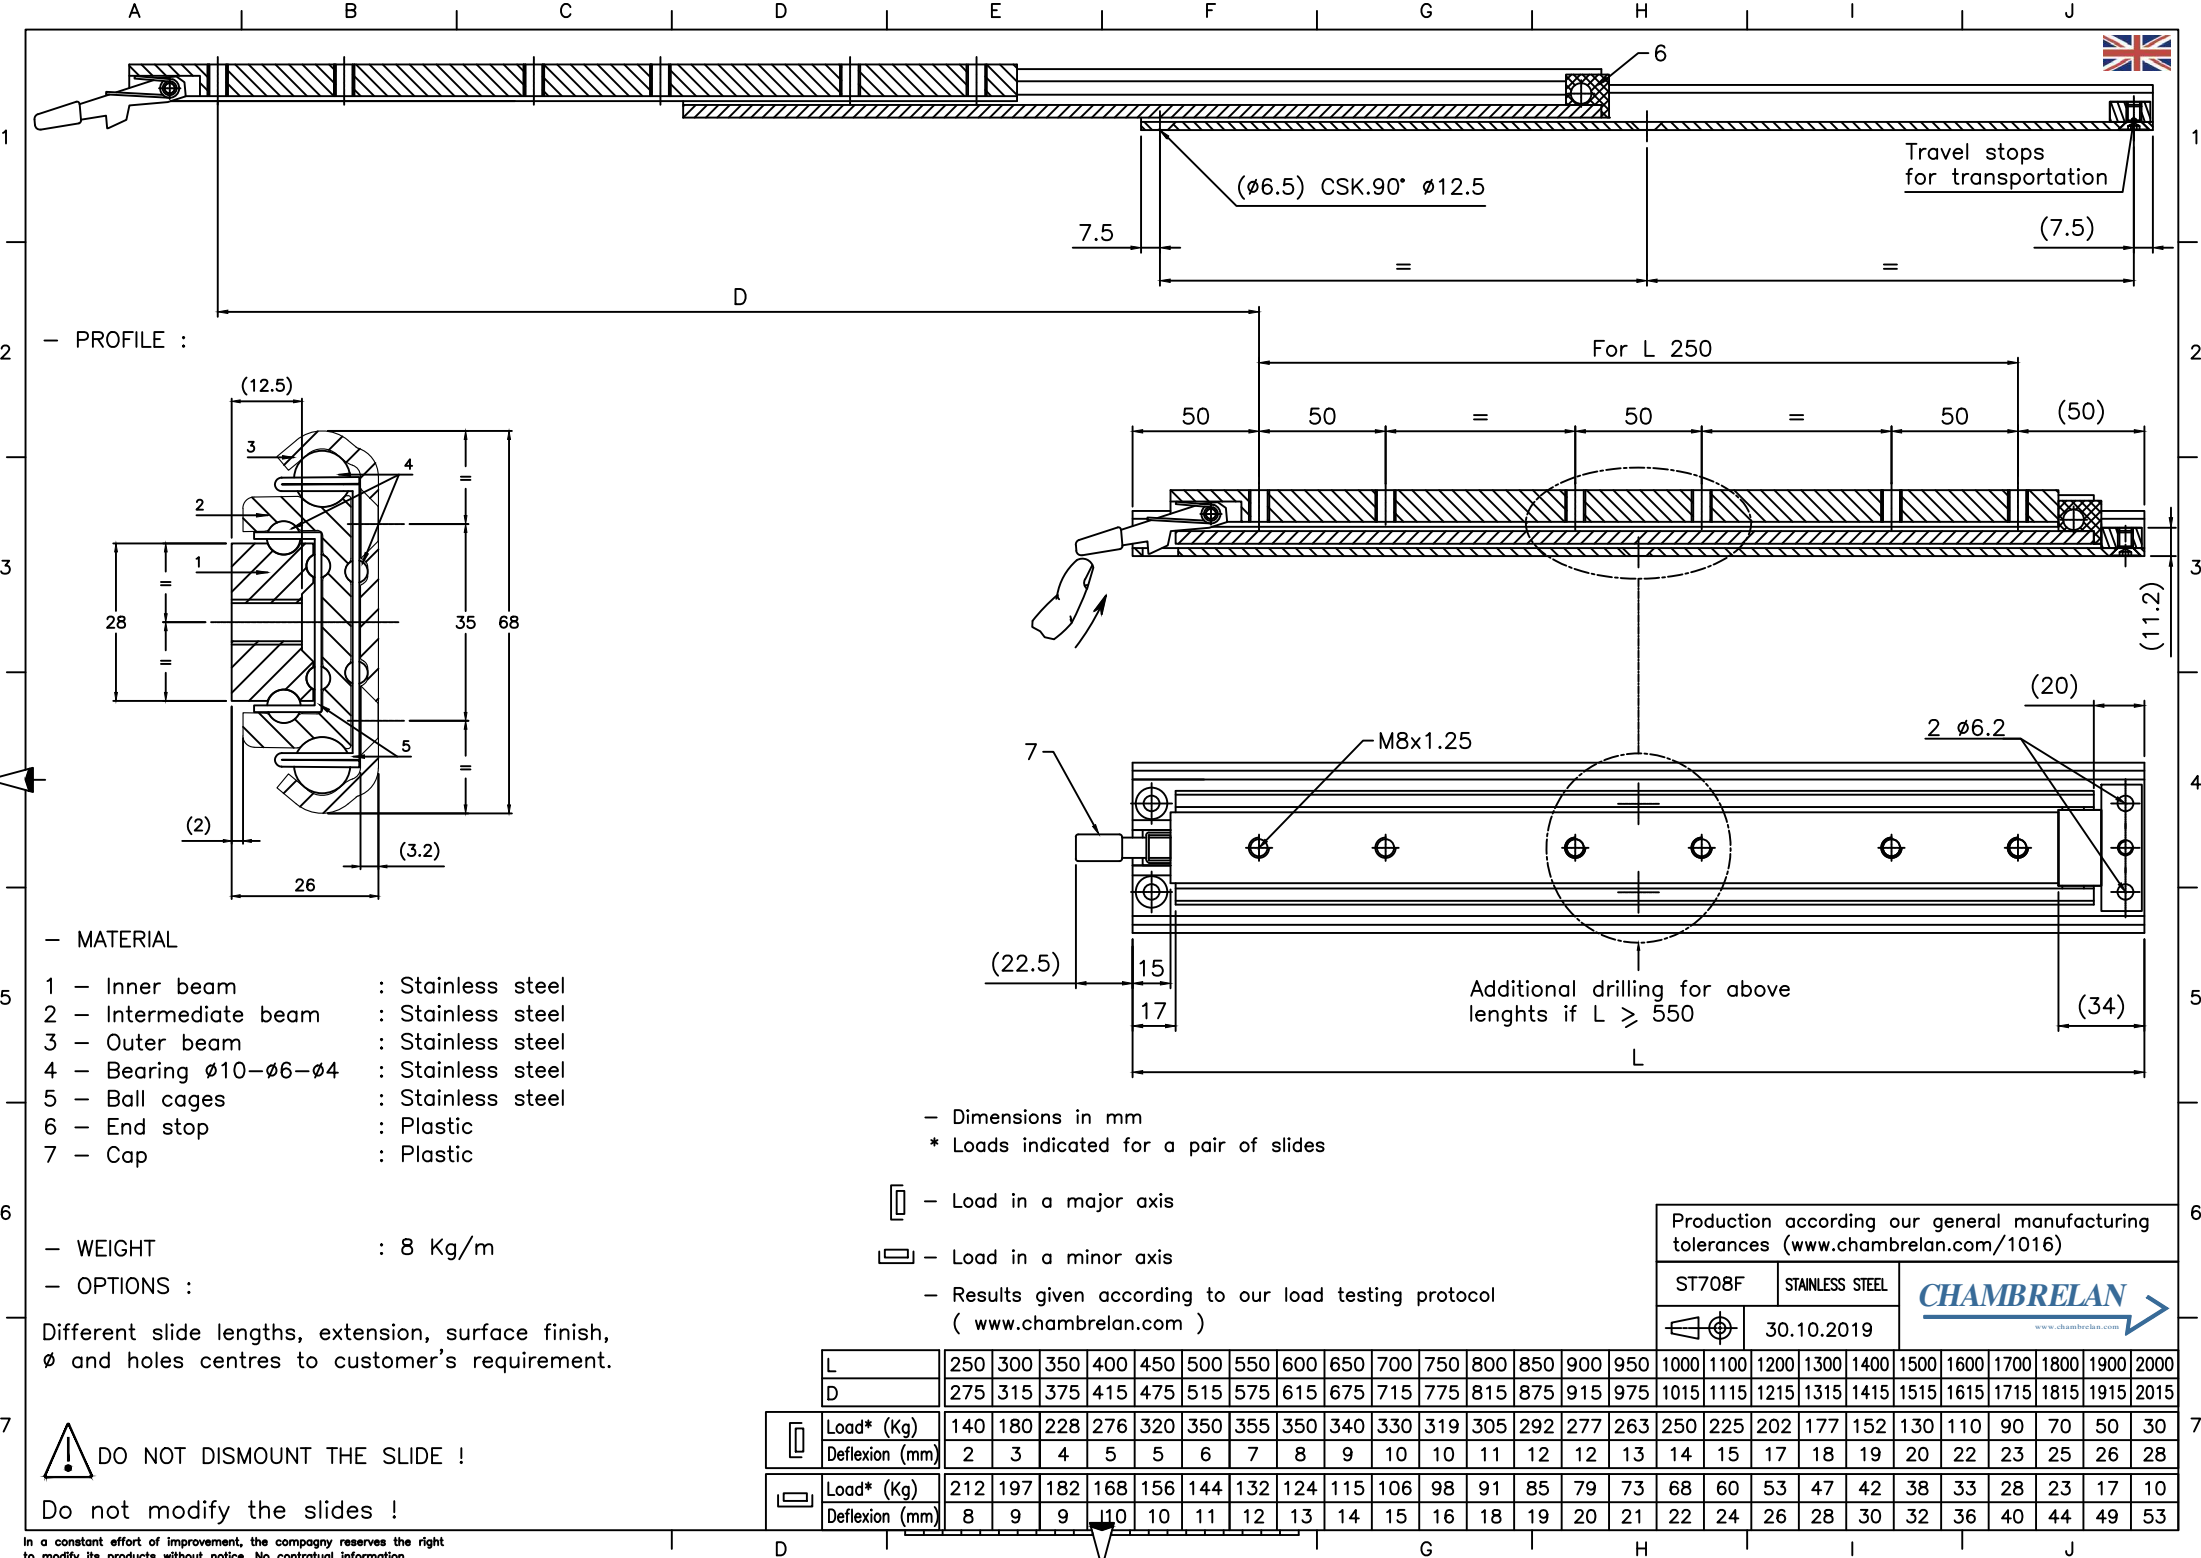

DO NOT DISMOUNT THE SLIDE !

Do not modify the slides

In a constant effort of improvement, the compagny reserves the right to modify its products without notice. No contratual information.

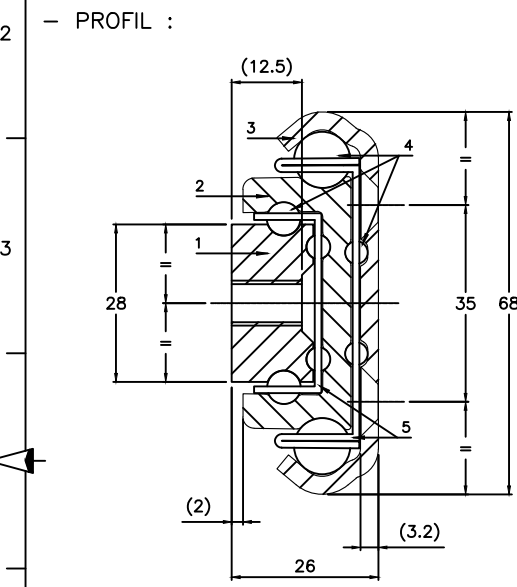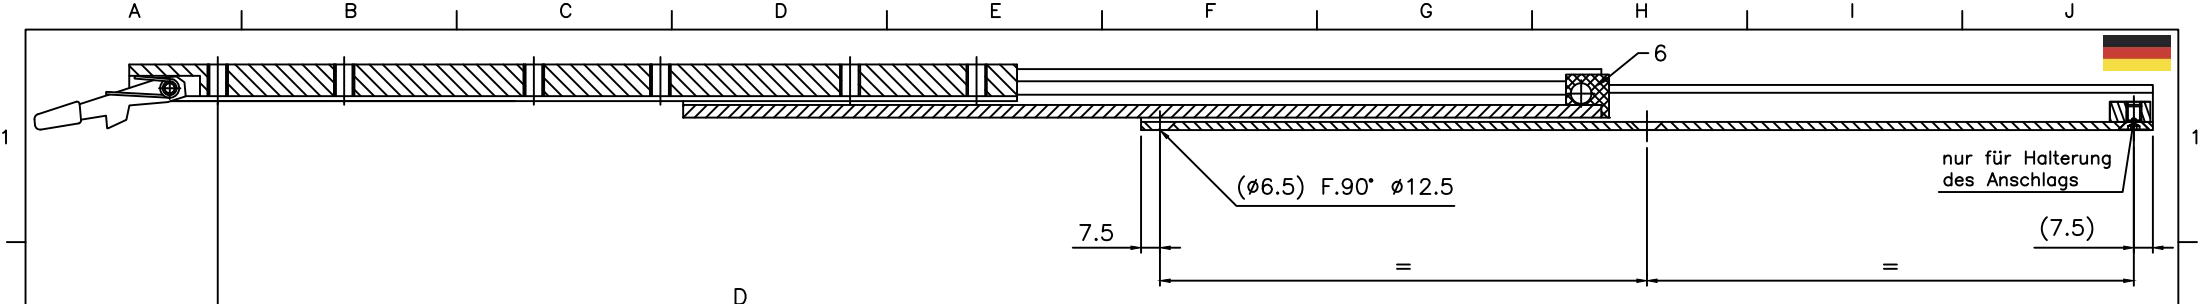


- Material
- 1 — Kleine innenschiene : Edelstahl
 - 2 — Mittelschiene : Edelstahl
 - 3 — Außenschiene : Edelstahl
 - 4 — Kugeln $\phi 10-\phi 6-\phi 4$: Edelstahl
 - 5 — Kugelleisten : Edelstahl
 - 6 — Anschlag : Plastik
 - 7 — Schutzkappe : Plastik

— Gewicht : 8 Kg/m

— mögliche Sonderanfertigungen :

Sonderlängen, Oberflächenbehandlungen,
 ϕ Bohrungen und Lochabstände.

! DIE SCHIENEN NICHT DEMONTIEREN !
DIE TELESKOPSCHIENE DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN!

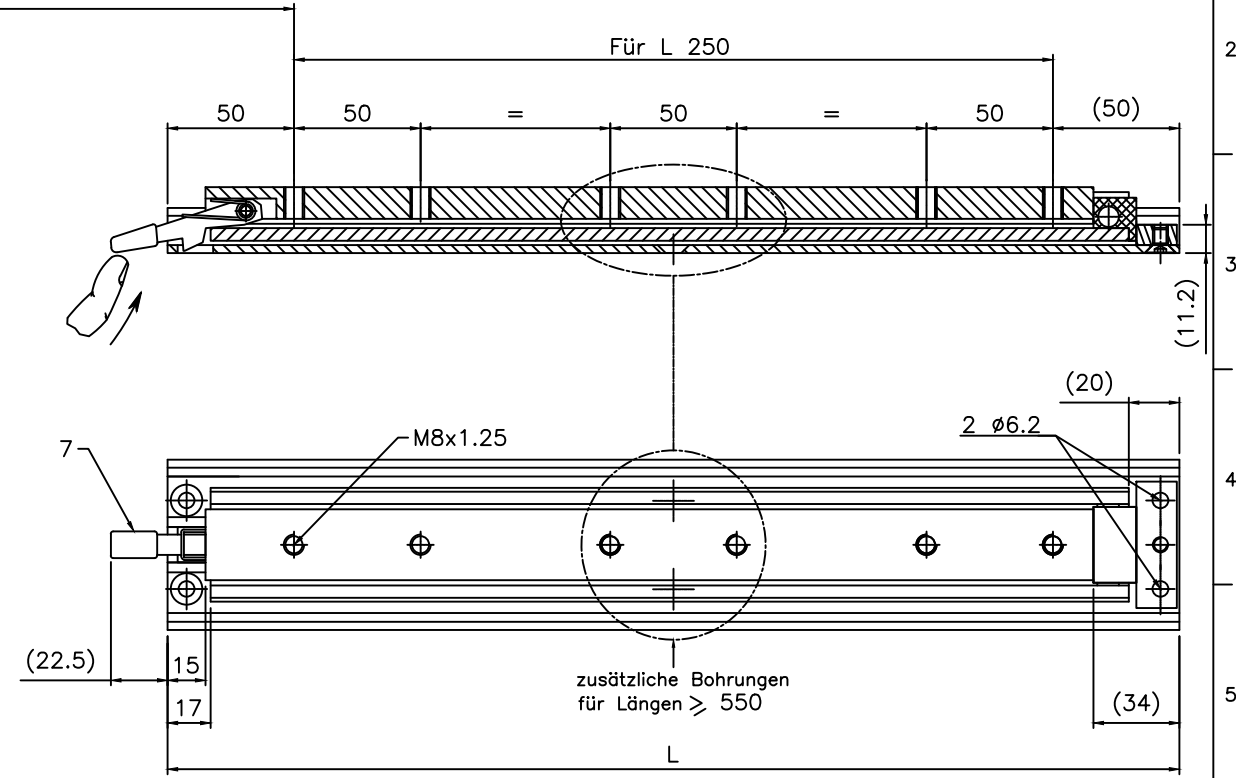



— Maße in mm
 * Belastungsangaben gelten pro Paar

- Tragfähigkeit radial
- Tragfähigkeit axial
- Resultate nach unserem üblichen Testverfahren
 (siehe unter www.chambrelan.com)

Herstellung nach unseren allgemeinen Herstellungstoleranzen (siehe www.chambrelan.com/1016)	
ST708F	Edelstahl
	30.10.2019

CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
Belastung*(Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
Durchbiegung	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
Belastung*(Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
Durchbiegung	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

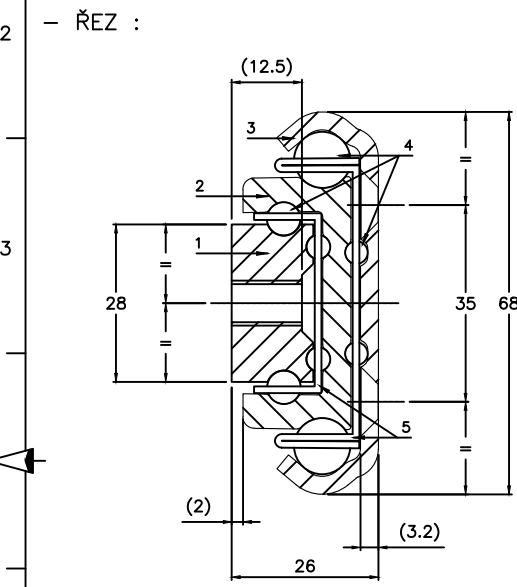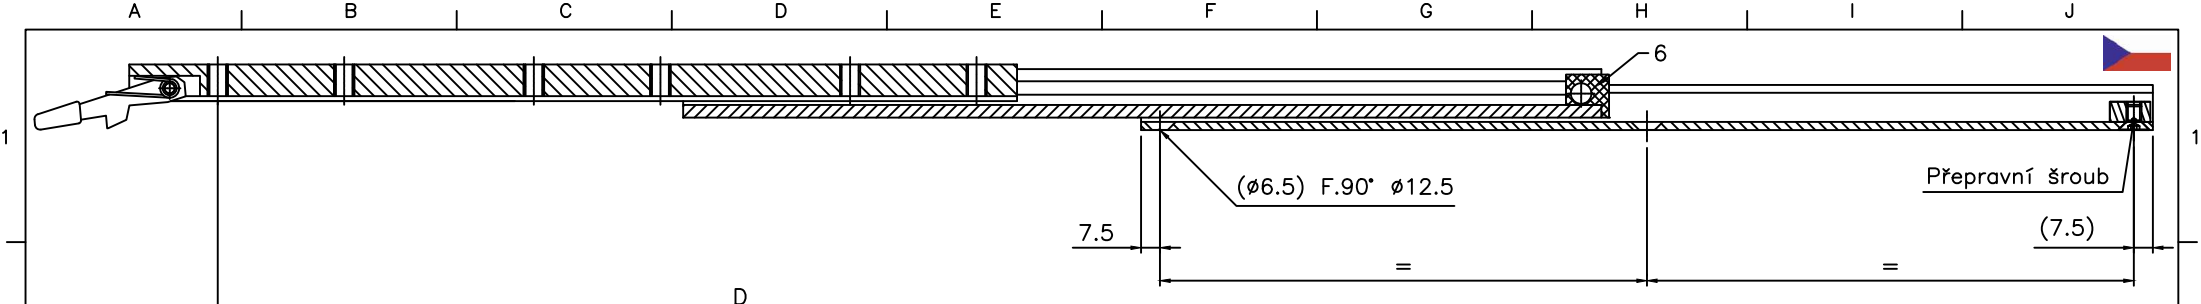

- MATERIÁL
- 1 — Vnitřní lišta : Nerezová ocel
 - 2 — Menší střední lišta : Nerezová ocel
 - 3 — Vnější lišta : Nerezová ocel
 - 4 — Kulička ø10-ø6-ø4 : Nerezová ocel
 - 5 — Kuličková klec : Nerezová ocel
 - 6 — Zarážka : Plast
 - 7 — víčko : Plast


— HMOTNOST : 8 Kg/m

— MOŽNOSTI :

Délku, výsuv a povrchovou úpravu lišt,
ø a rozteče otvorů pro šrouby lze upravit dle požadavků zákazníka.

LIŠTY NIKDY NEROZEBÍREJTE!

Lišta nesmí být žádným způsobem upravována!

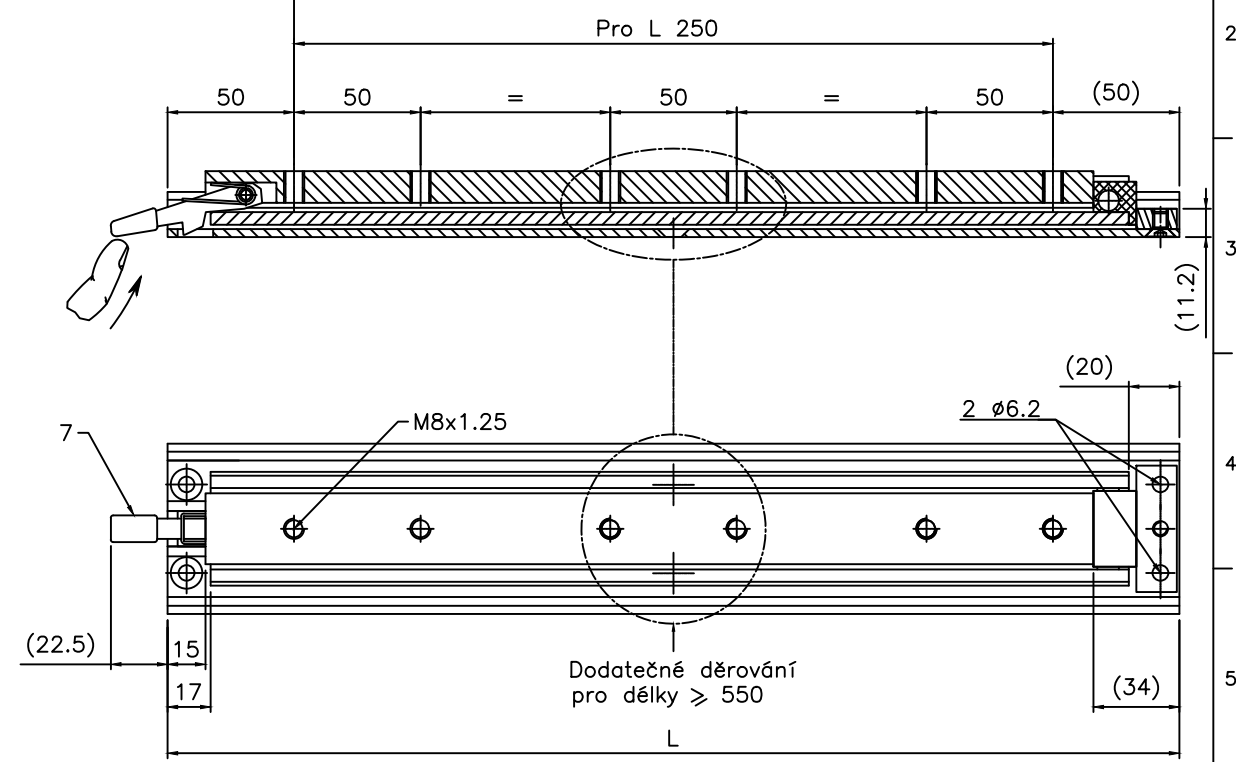

— Rozměry v mm

* Nosnost rovnoměrně rozložena na pár lišt

— Zatížení nakolmo

— Zatížení naplocho




— Hodnoty odpovídají výsledkům interního zkušebního protokolu o zatížení
(viz. www.chambrelan.com)

Výroba v souladu se všeobecnými výrobními tolerancemi (www.chambrelan.com/1016)

ST708F	Nerezová ocel	
	30.10.2019	

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
Nosnost*(Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
PRŮHYB(mm)	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
Nosnost*(Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
PRŮHYB(mm)	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

Za účelem trvalého zlepšování produktu si společnost vyhrazuje právo měnit uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Údaje jsou nezávazné.

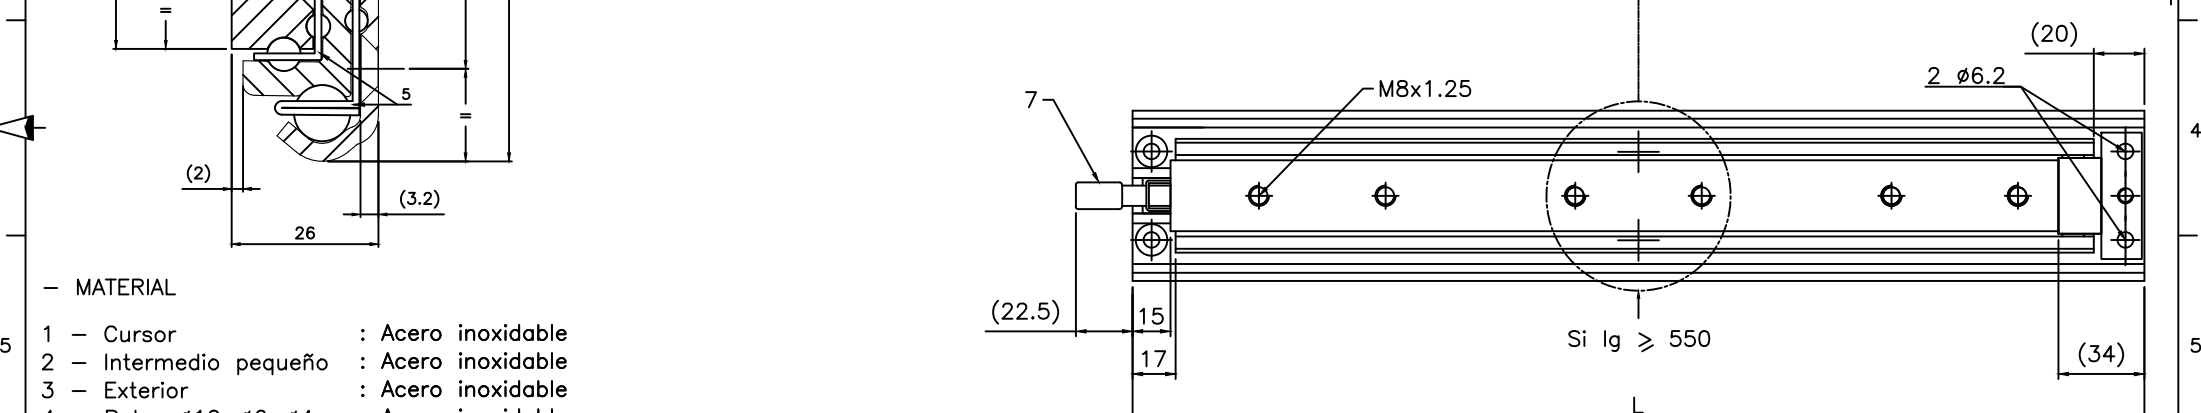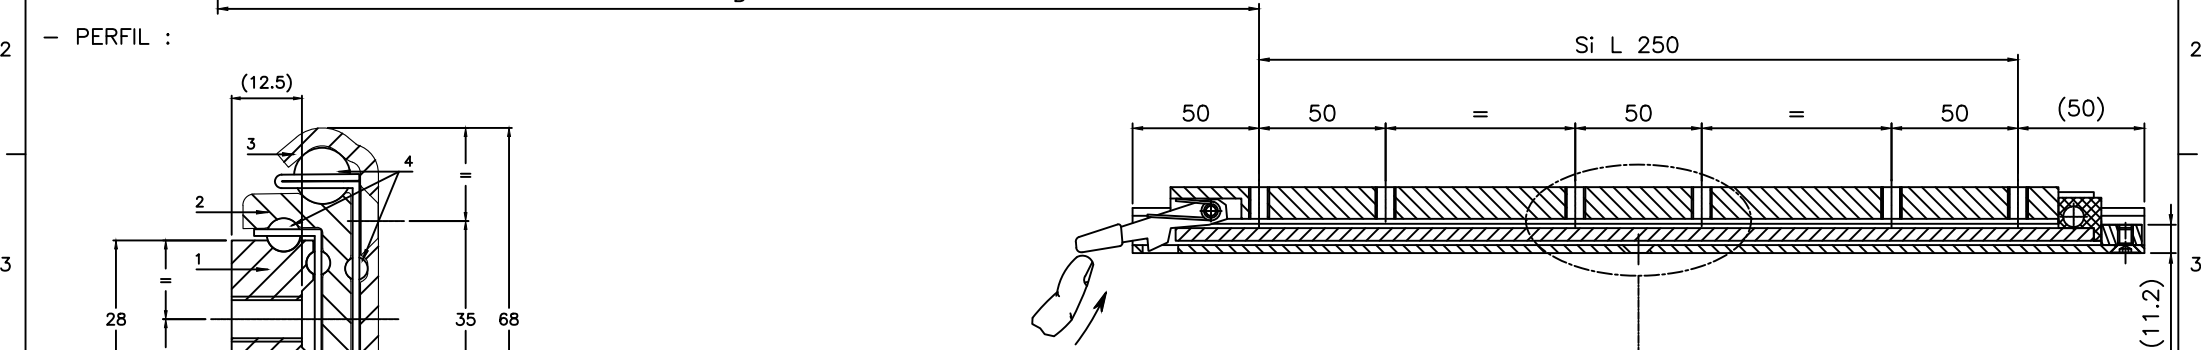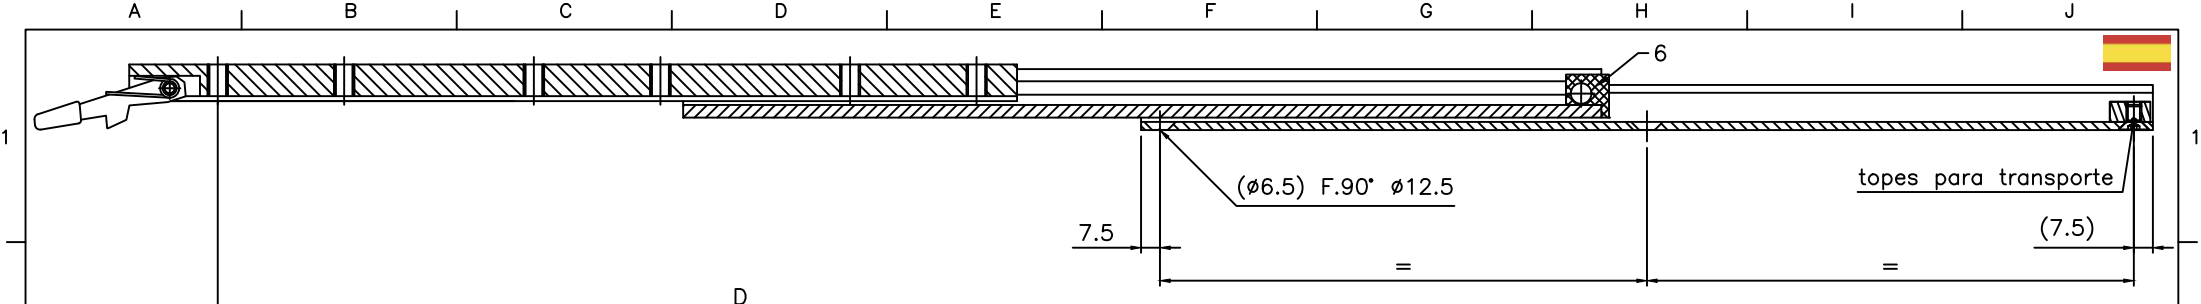

- MATERIAL
- 1 — Cursor : Acero inoxidable
 - 2 — Intermedio pequeño : Acero inoxidable
 - 3 — Exterior : Acero inoxidable
 - 4 — Bolas ø10-ø6-ø4 : Acero inoxidable
 - 5 — Jaula de bolas : Acero inoxidable
 - 6 — Tope : Plástico
 - 7 — Capuchón : Plástico

— PESO : 8 Kg/m

— OPCIONES :



Longitud de guías, desarrollo, tratamientos, ø y entre-centros de taladros bajo demanda

INO DESMONTAR NUNCA LA GUIA!

No modificar las guías

En su empeño de mejora constante de su fabricación la empresa se reserva el derecho de modificar sus productos sin advertencia ni previo. Datos no contractuales.

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
Carga* (Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
Flecha (mm)	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
Carga* (Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
Flecha (mm)	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

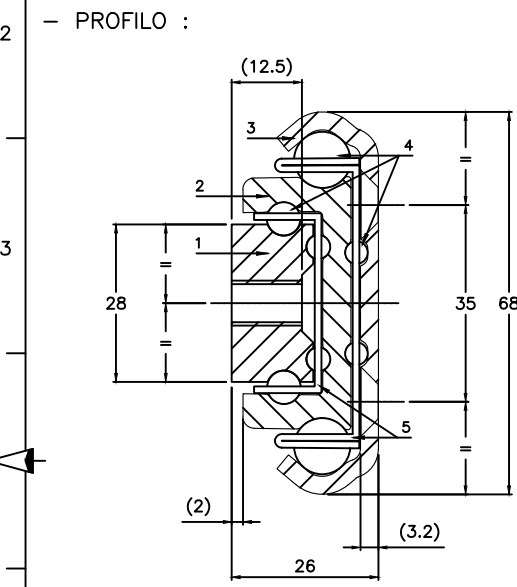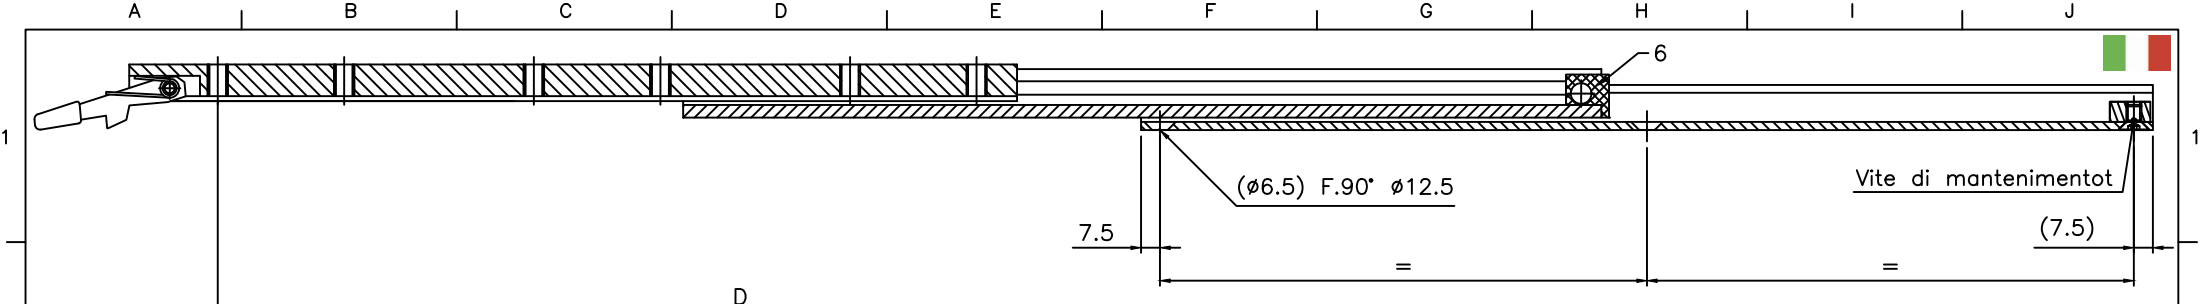

- MATERIA
- 1 — Cursore : Acciaio inox
 - 2 — Piccolo intermedio : Acciaio inox
 - 3 — Esterno : Acciaio inox
 - 4 — Sfere ø10-ø6-ø4 : Acciaio inox
 - 5 — Gabbia a sfere : Acciaio inox
 - 6 — Arresto : Plastica
 - 7 — Cappuccio : Plastica


— PESO : 8 Kg/m

— OPZIONI :

Lunghezza delle guide, sviluppo, trattamenti
ø e posizione delle forature su richiesta.

! NON SMONTARE MAI LA GUIDA !

Nessuna modificazione deve essere effettuata sulla guida

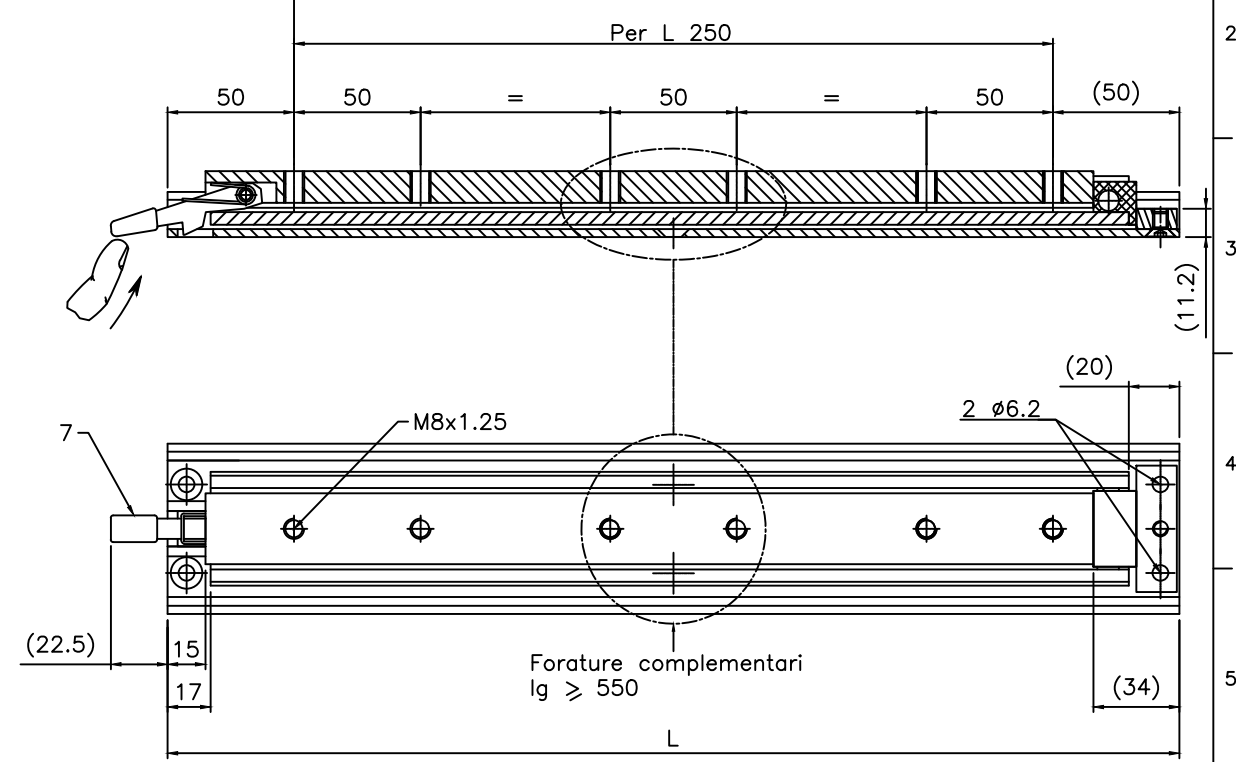

— Unità in mm
* Carico uniformemente ripartito per una coppia di guide

- Carico IN COSTA
- Carico IN PIANO
- Risultati determinati secondo il nostro protocollo prove di carico (vedi sul sito www.chambrean.com)

Produzione avviene secondo le tolleranze generali di fabbricazione (www.chambrean.com/1016)

ST708F	Acciaio inox	CHAMBRELAN www.chambrean.com
	30.10.2019	

		L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
		D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
	Carico* (Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30	
	Flessione (mm)	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28	
	Carico* (Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10	
	Flessione (mm)	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53	

Per permettere un miglioramento costante della fabbricazione, la società si riserva il diritto di modificare i prodotti senza avvertimento né preavviso. Dati non contrattuali.