




ST508DD





Inox	Extension Totale	Français	2
Stainless steel	Total extension	English	3
Edelstahl	Vollauszüge	Deutsch	4
Nerezová ocel	Plný výsuv	Český	5
Acero inoxidable	Extension Total	Español	6
Acciaio inox	Estensione Totale	Italiano	7
Roestvrij staal	Geheel uittrekbaar	Nederlands	8
Нержавеющая сталь	Полное выдвижение	Русский	9
Stal nierdzwenna	Wysuw pełny	Polski	10

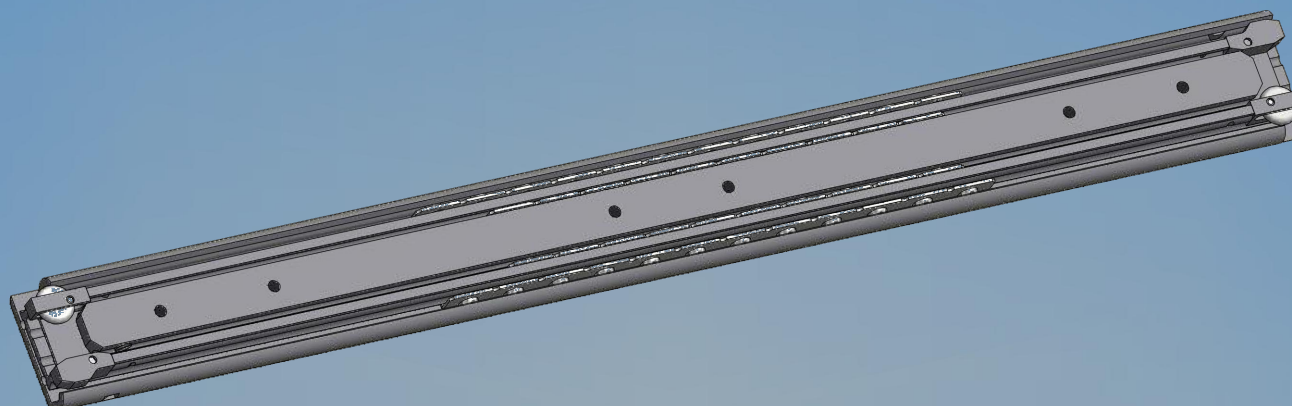


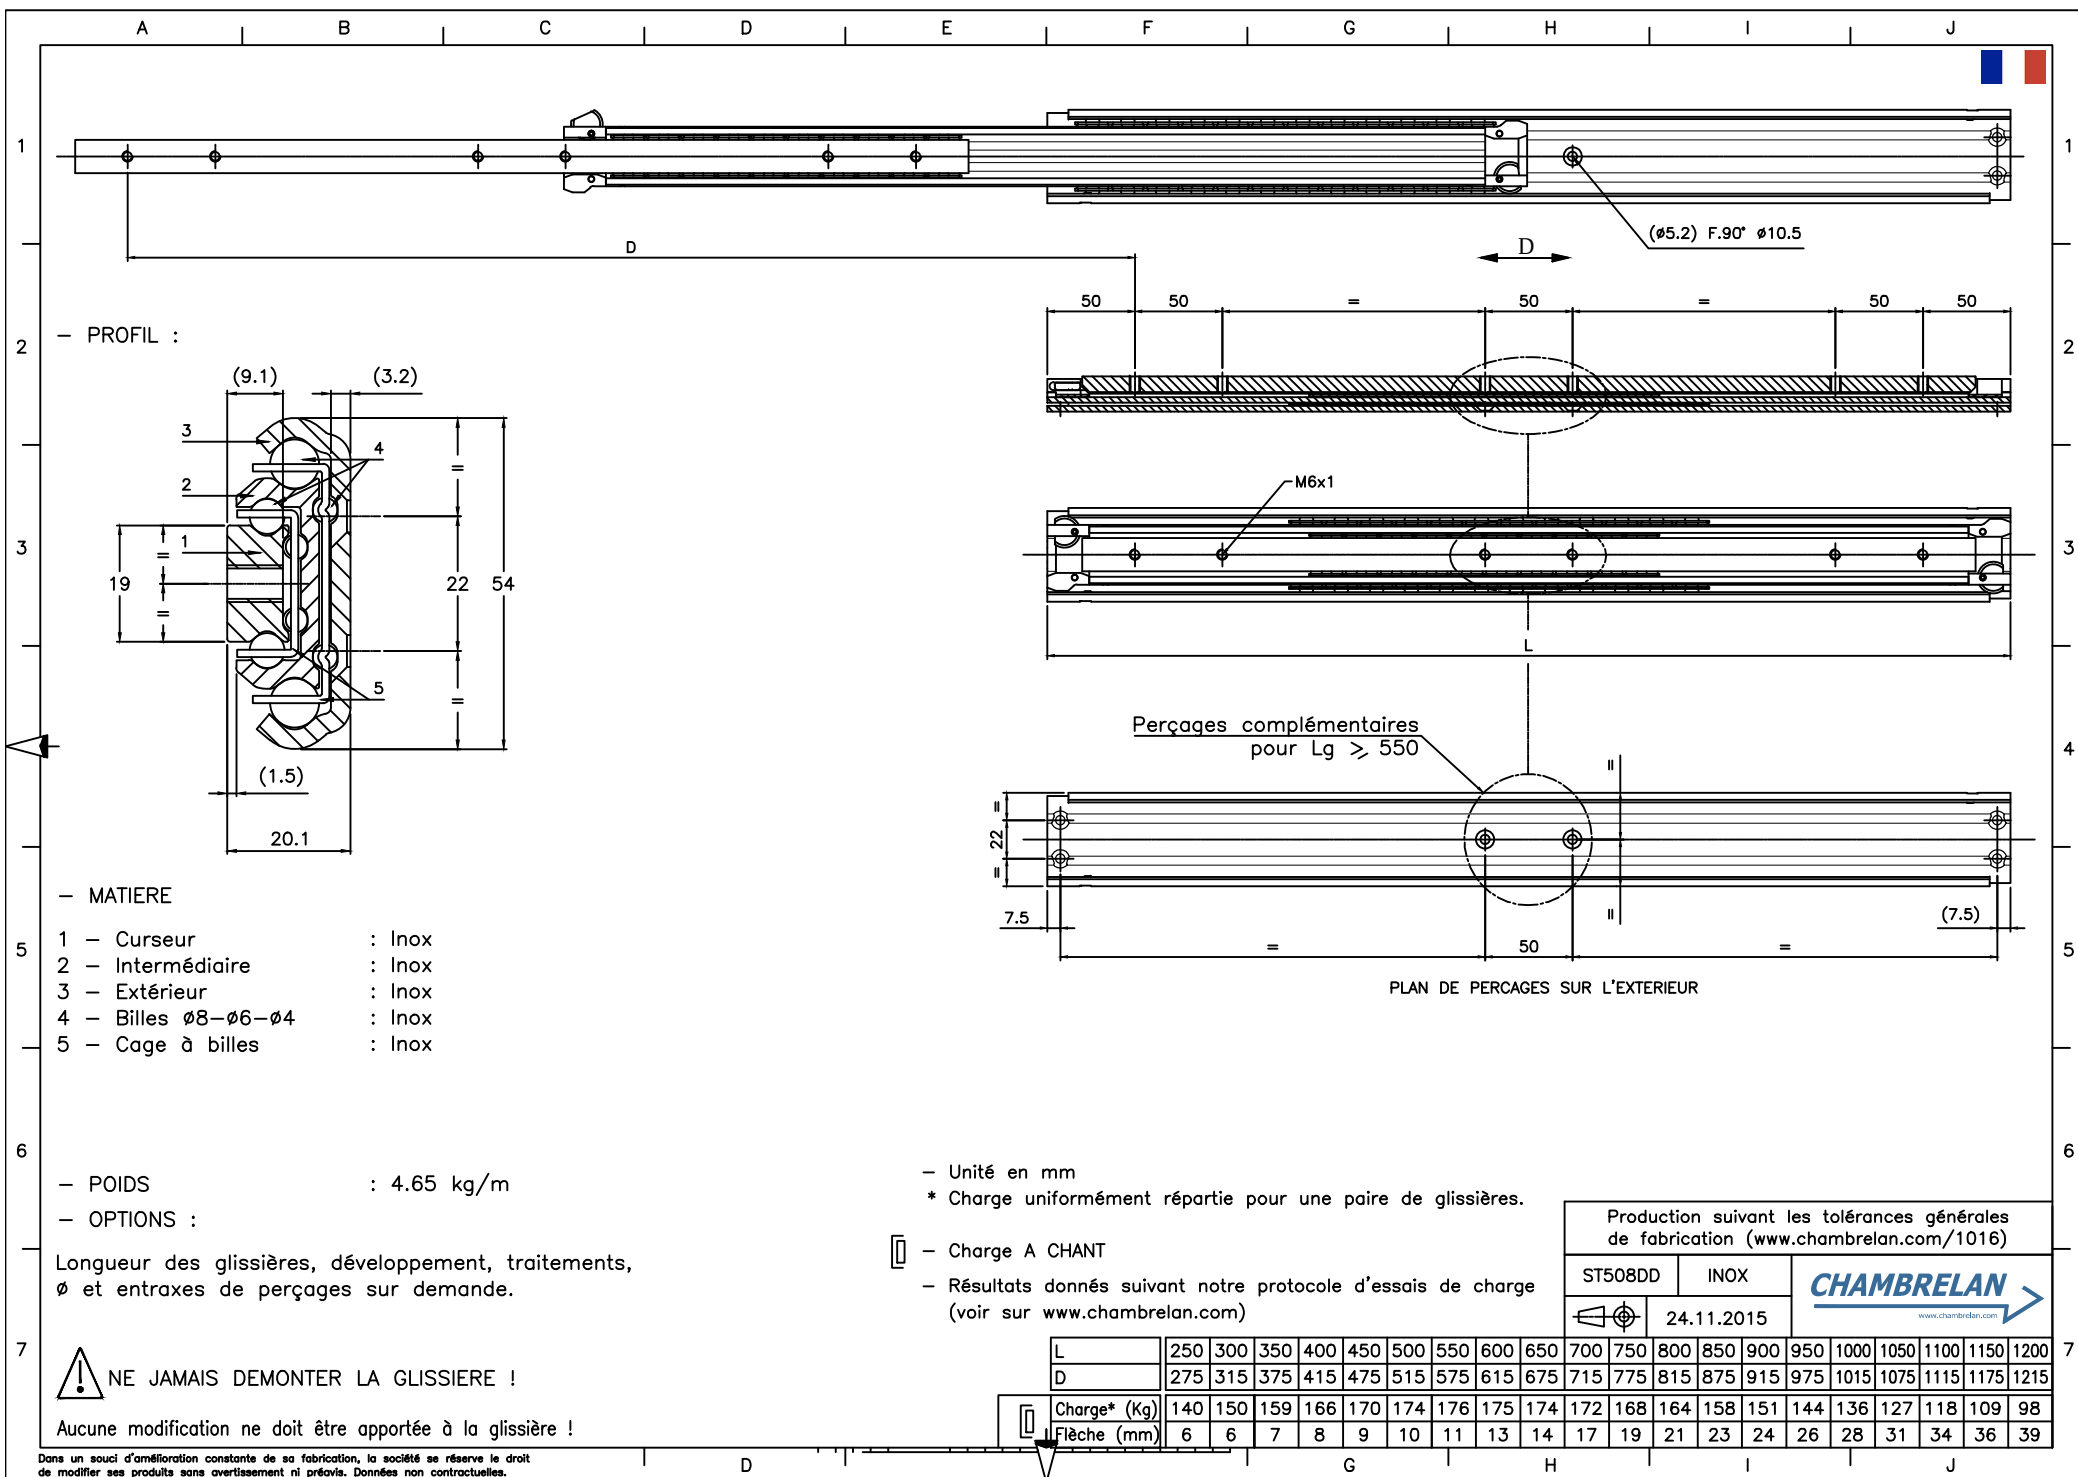

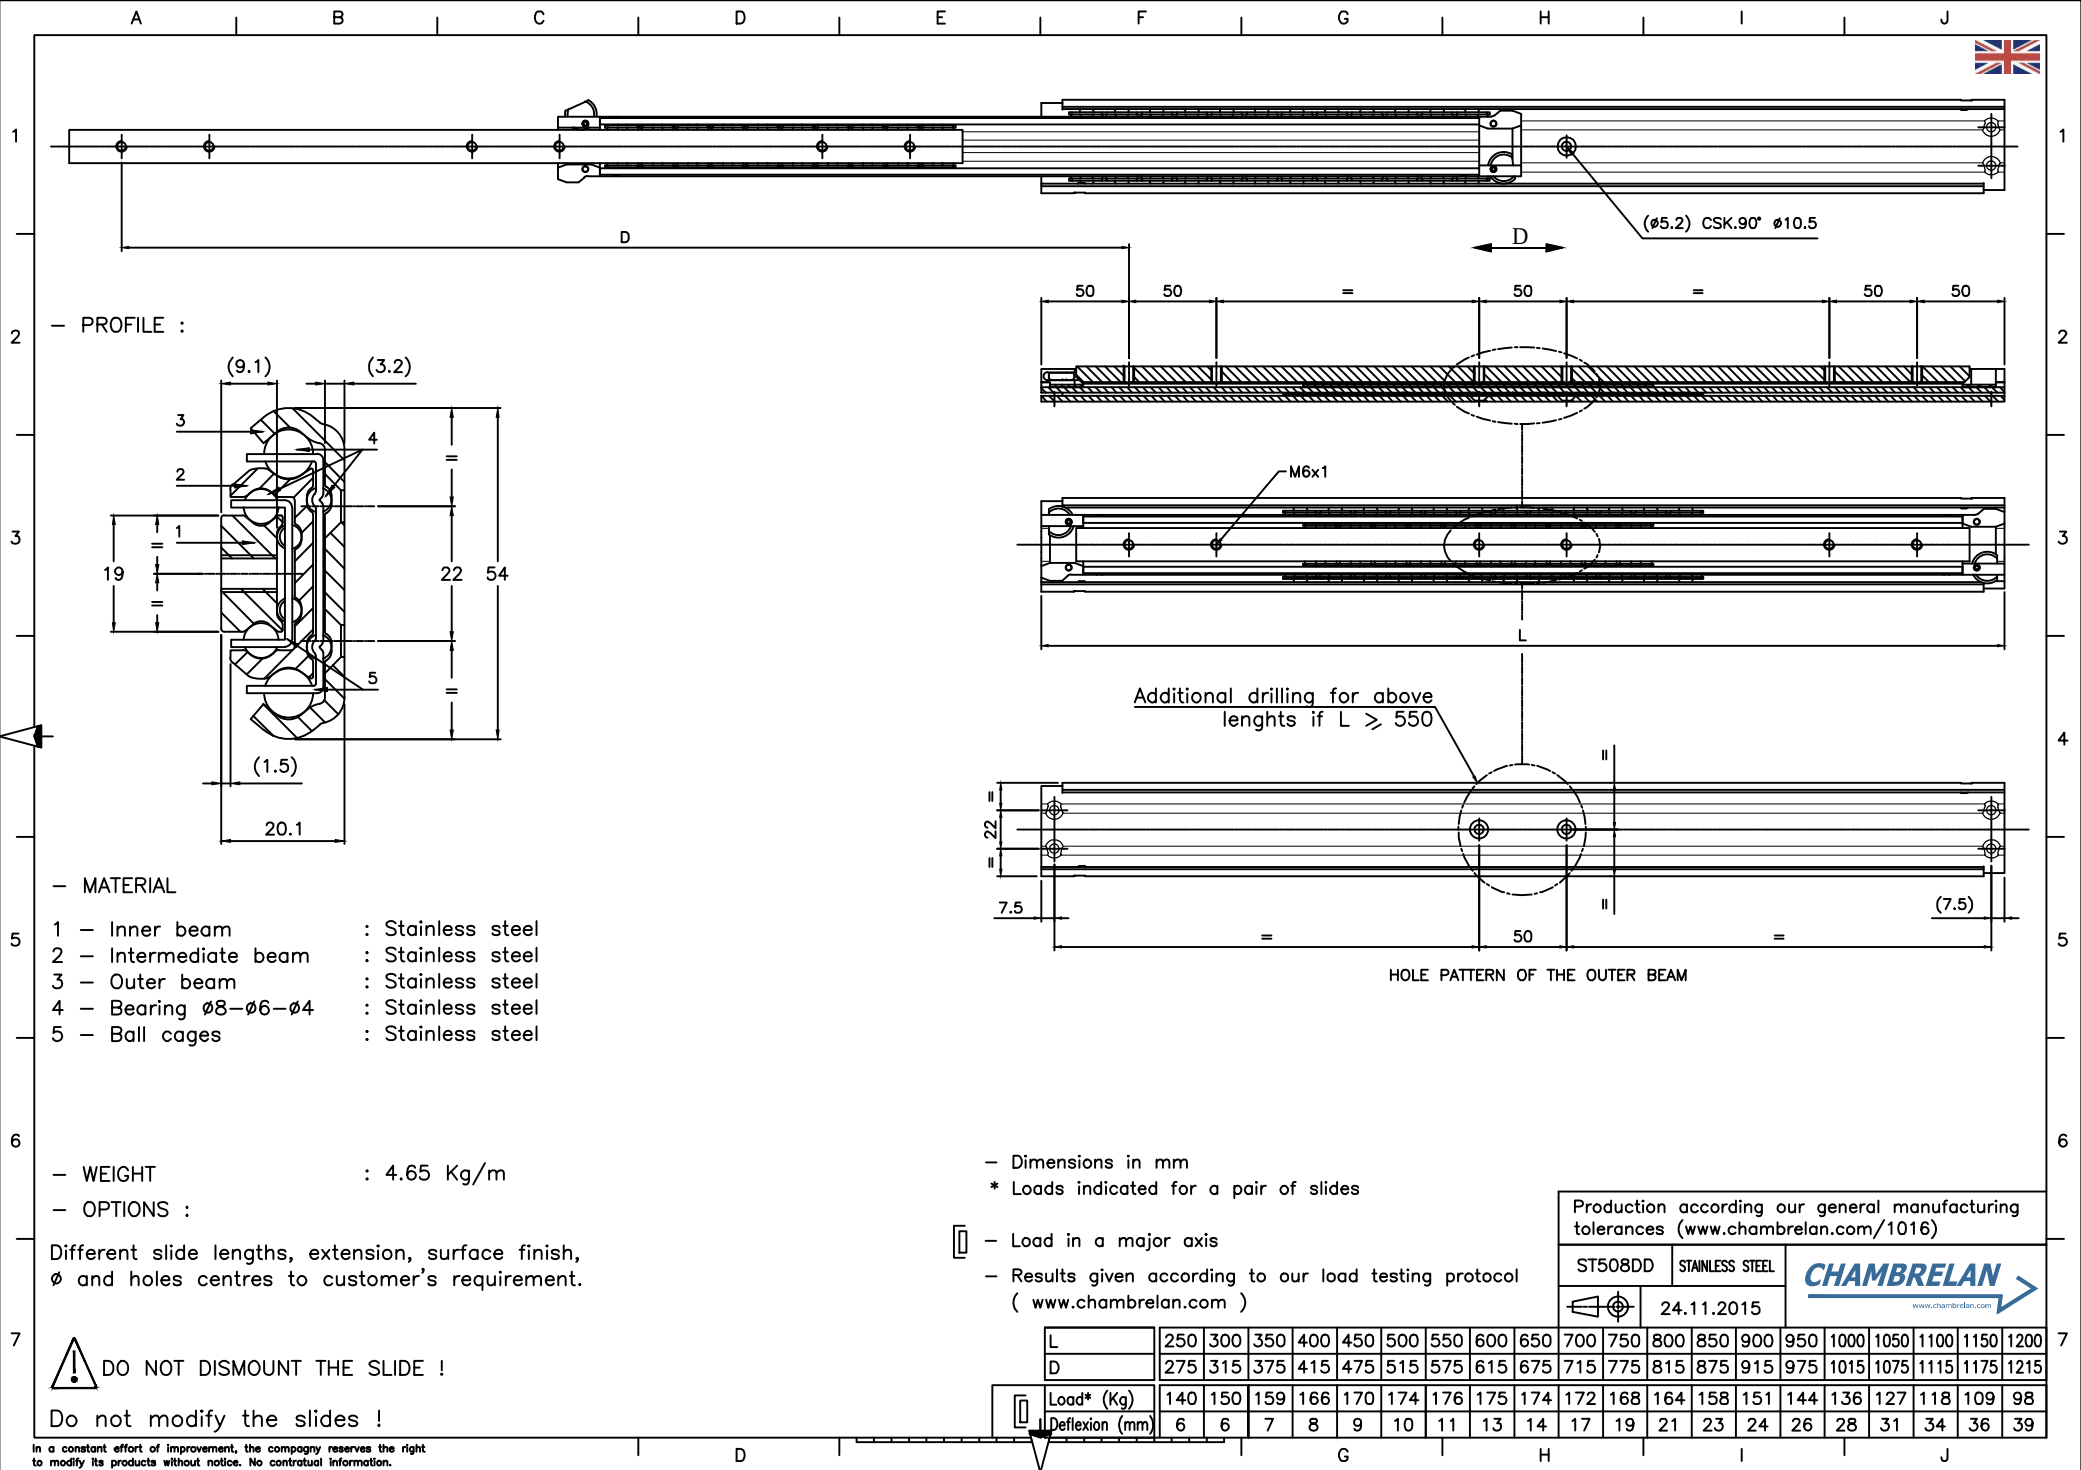

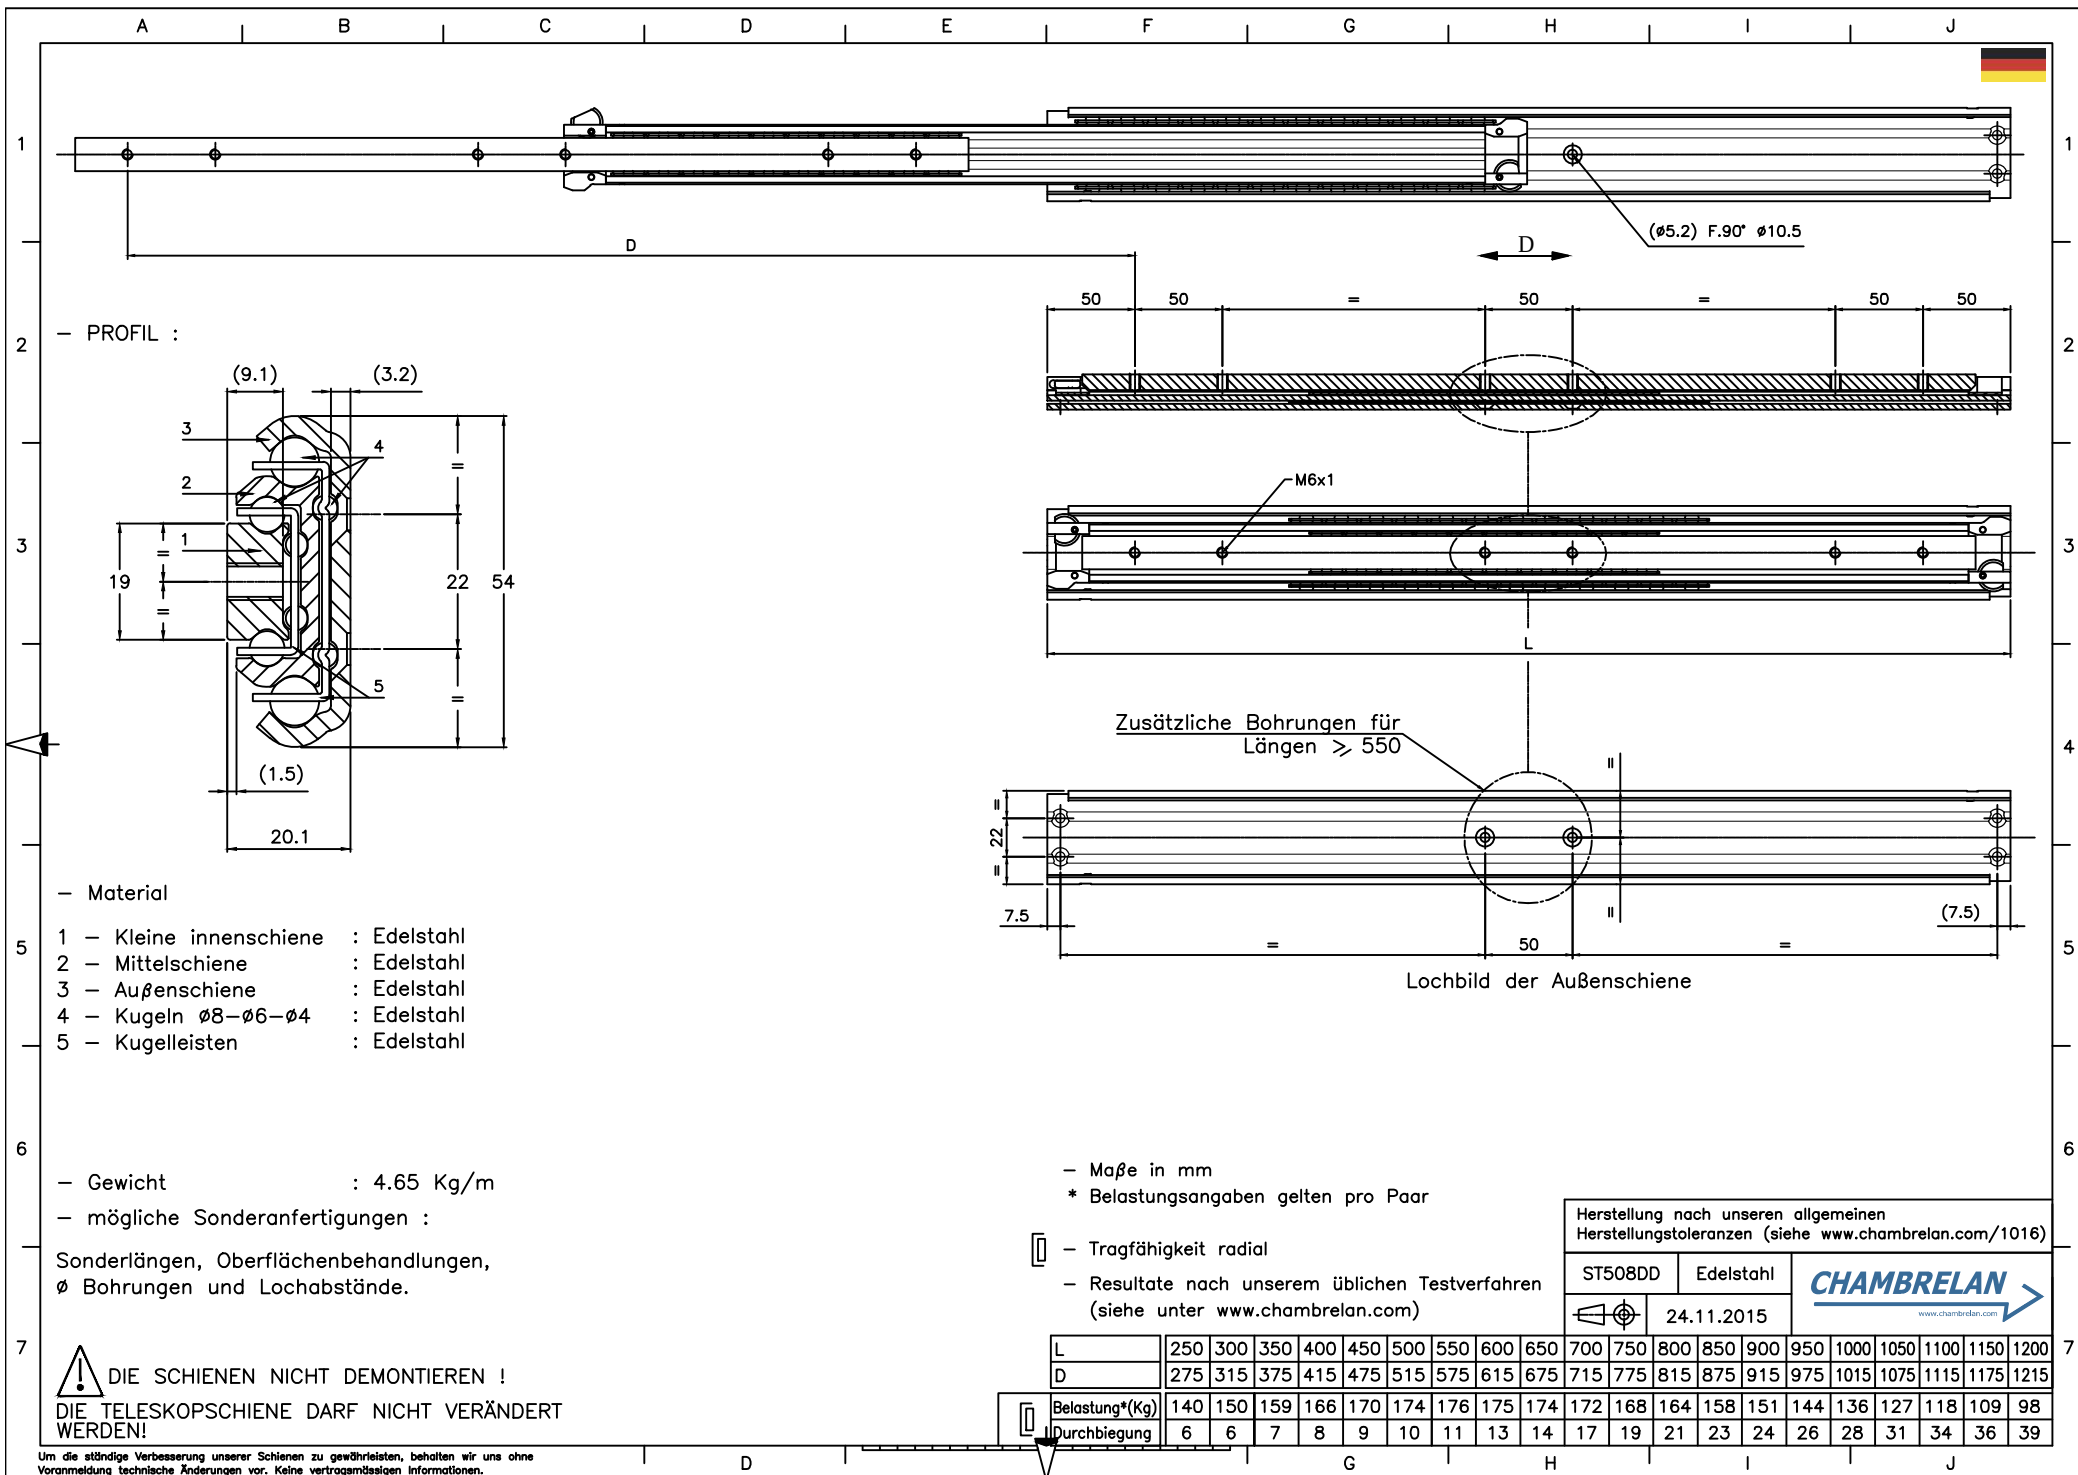

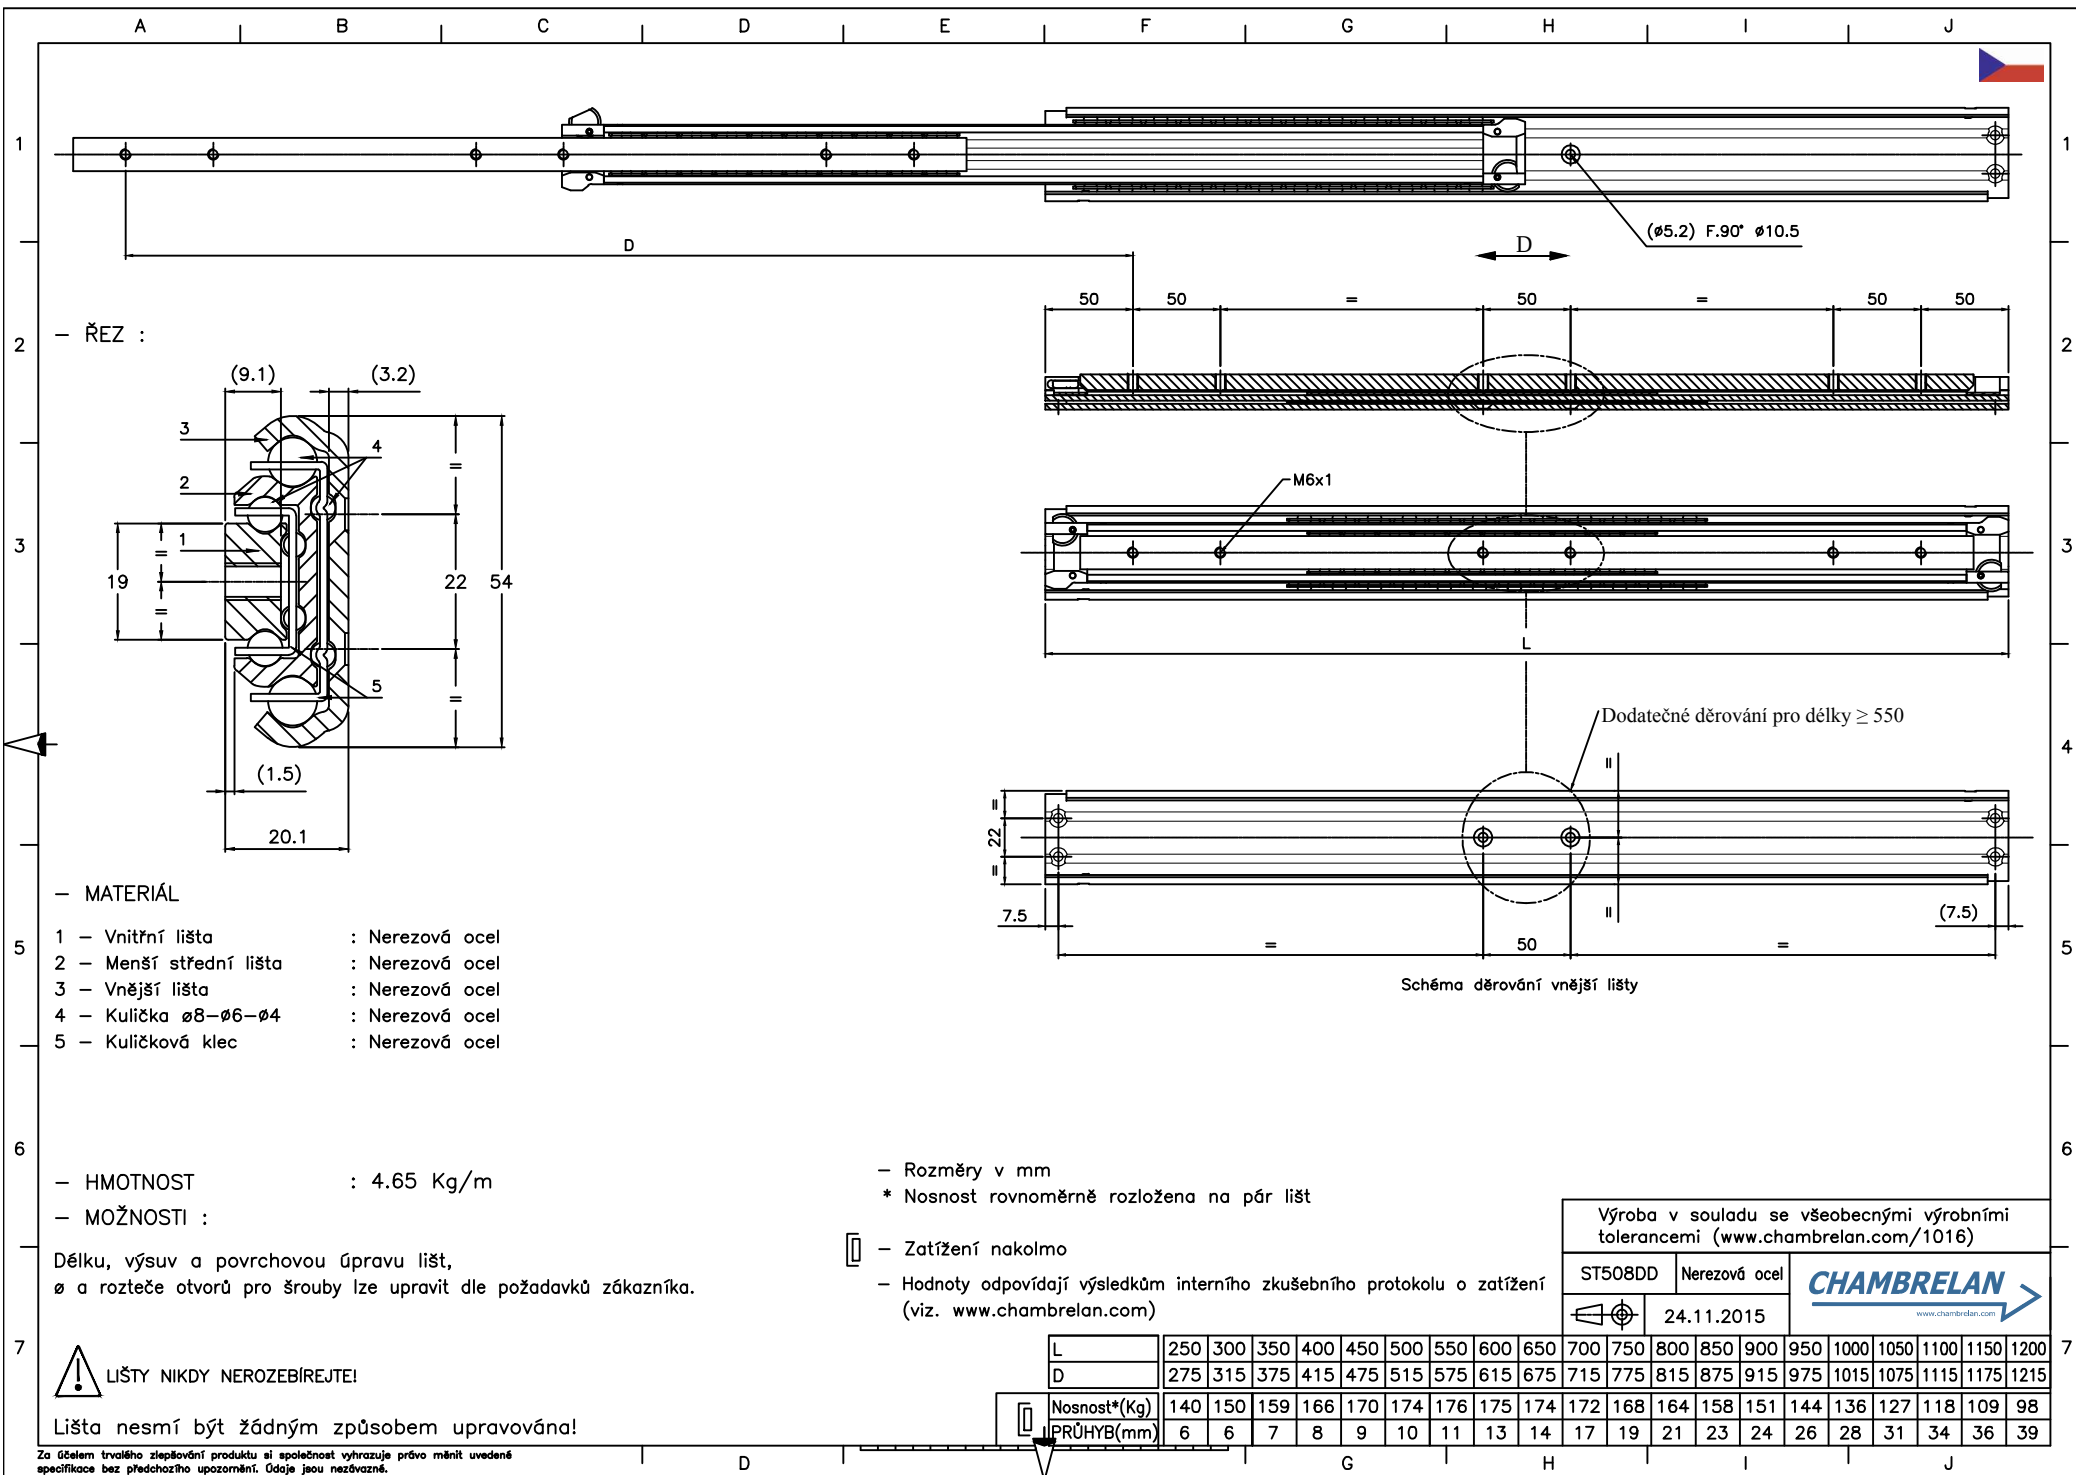

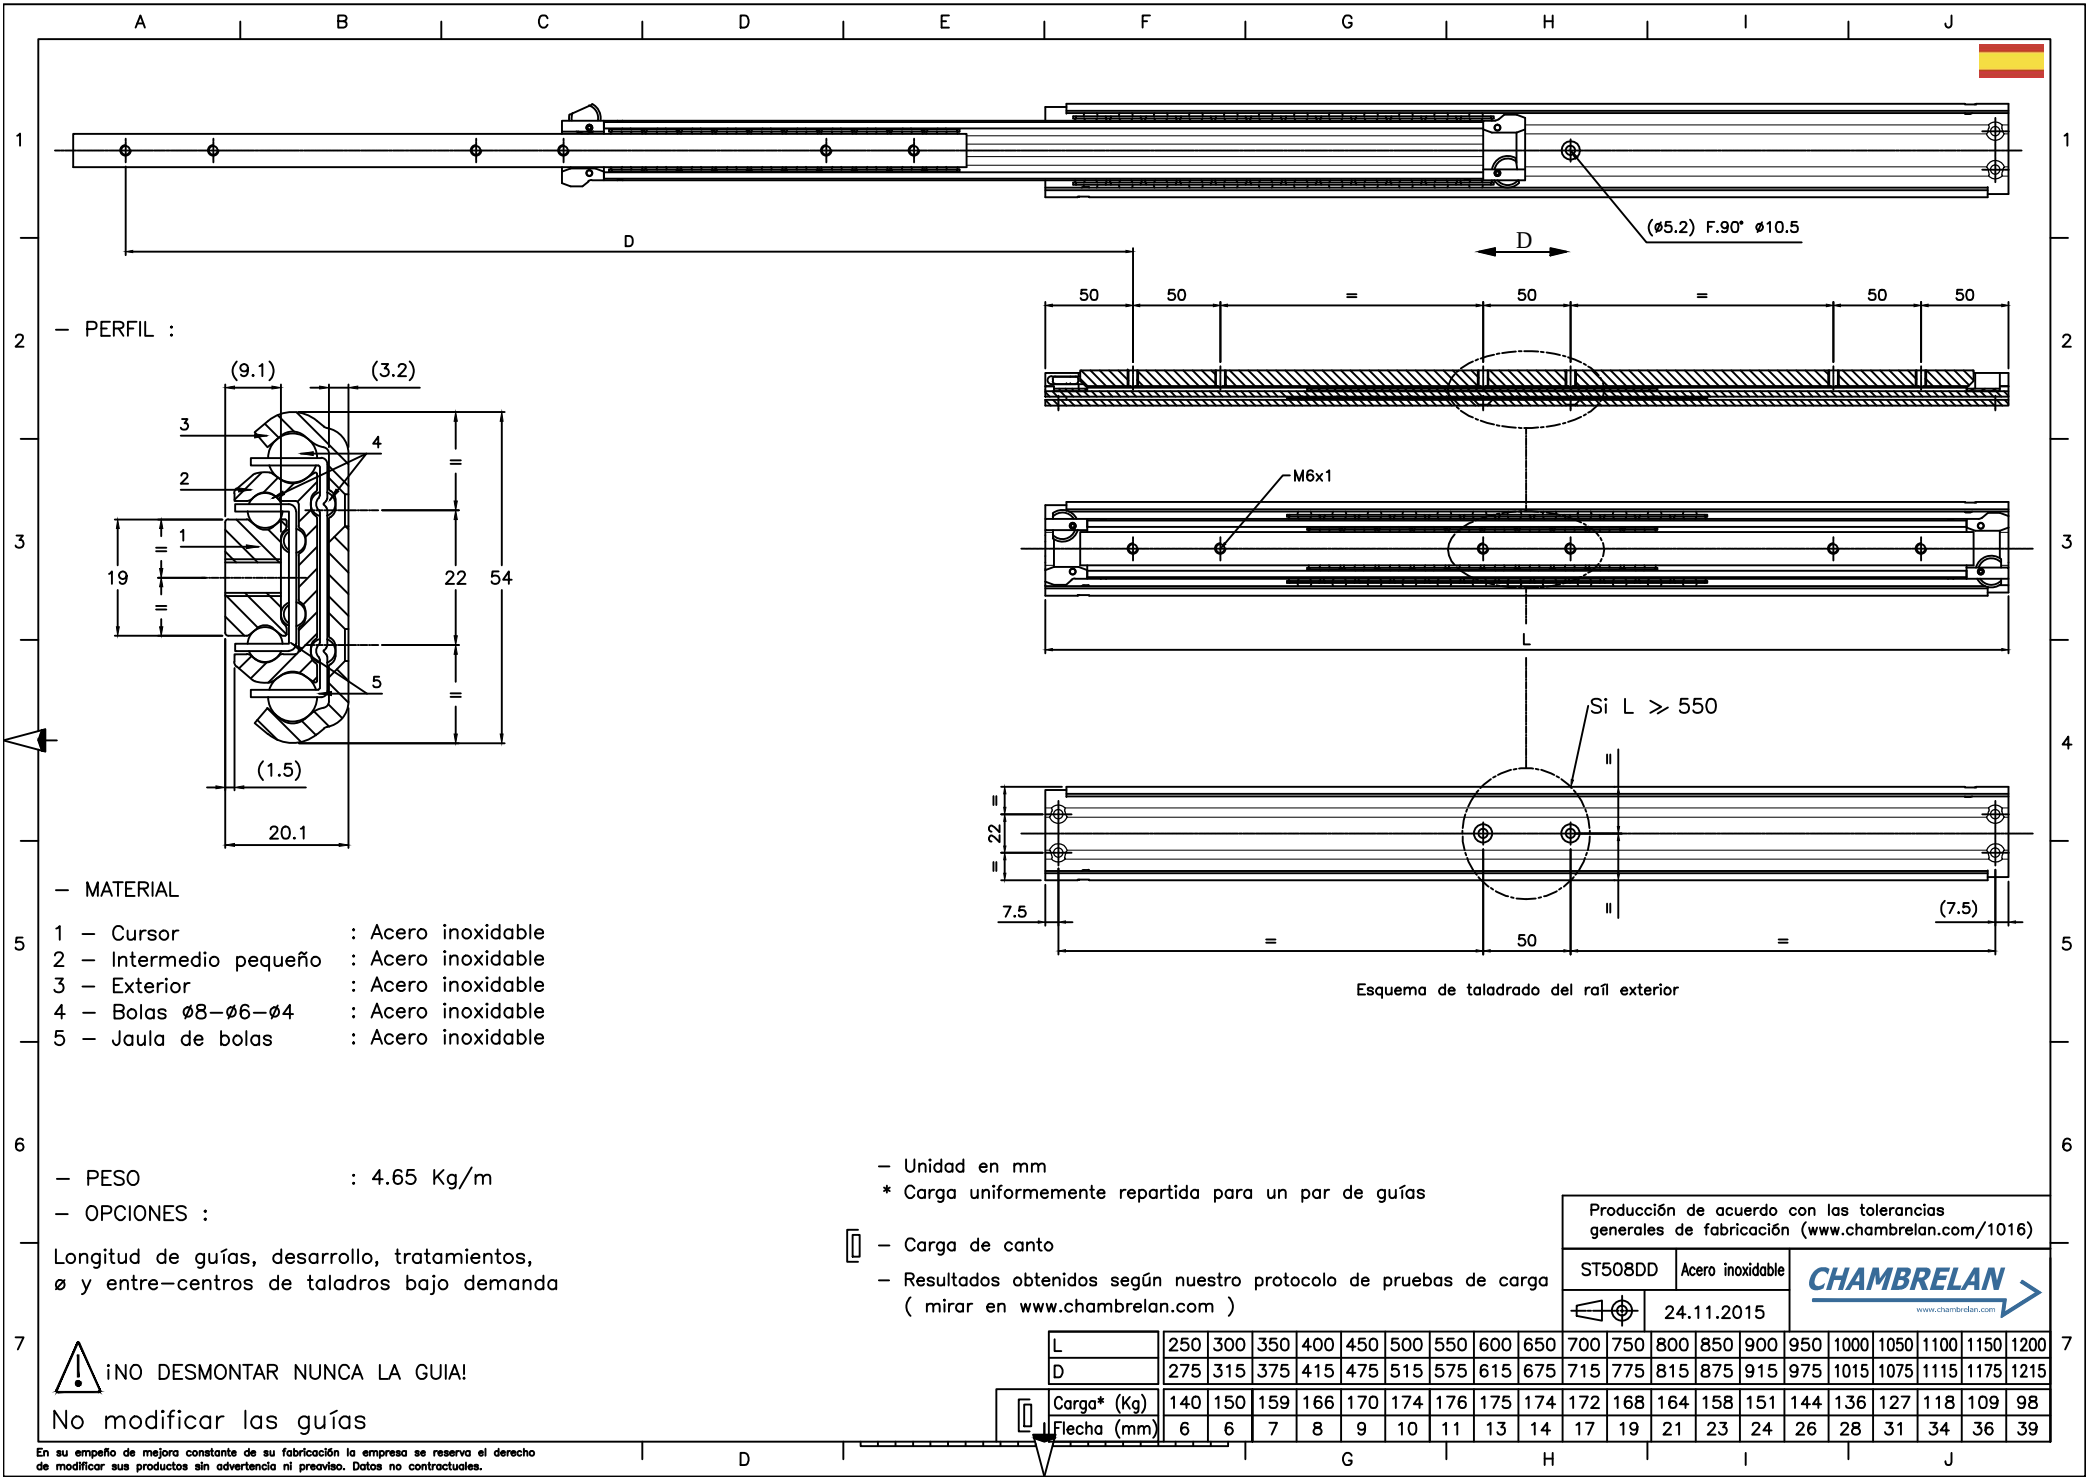

— PERFIL :

— MATERIAL

- 1 — Cursor : Acero inoxidable
- 2 — Intermedio pequeño : Acero inoxidable
- 3 — Exterior : Acero inoxidable
- 4 — Bolas $\varnothing 8$ — $\varnothing 6$ — $\varnothing 4$: Acero inoxidable
- 5 — Jaula de bolas : Acero inoxidable

— PESO : 4.65 Kg/m

— OPCIONES :

Longitud de guías, desarrollo, tratamientos,
 $\varnothing$ y entre-centros de taladros bajo demanda

¡NO DESMONTAR NUNCA LA GUÍA!

No modificar las guías

— Unidad en mm

* Carga uniformemente repartida para un par de guías

— Carga de canto

— Resultados obtenidos según nuestro protocolo de pruebas de carga
(mirar en www.chambrelan.com)

Producción de acuerdo con las tolerancias
generales de fabricación (www.chambrelan.com/1016)

ST508DD	Acero inoxidable	
24.11.2015		

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1075	1115	1175	1215
Carga* (Kg)	140	150	159	166	170	174	176	175	174	172	168	164	158	151	144	136	127	118	109	98
Flecha (mm)	6	6	7	8	9	10	11	13	14	17	19	21	23	24	26	28	31	34	36	39

En su empeño de mejora constante de su fabricación la empresa se reserva el derecho de modificar sus productos sin advertencia ni preaviso. Datos no contractuales.

